STACK-ON®

STACK-ON HOME SECURITY CABINET
Assembly and Installation Instructions
Model GCB-5300RTA

IMPORTANT:

Record the serial and key numbers from the back of the cabinet. You will need the serial number information in order to replace lost keys.

Do not store this document in your security cabinet.

Keep keys in a secure place away from children.

Key #:
Serial #:

WARNING



Tip Over Hazard


A child or adult can tip the cabinet and be killed or seriously injured.


Failure to secure the cabinet as shown in these instructions can result in death or serious injury to children and adults.

Children should not play with or around the cabinet at any time.

NOTE: You can store your Key # and your Serial # information on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Service.
Storing your Key # will provide instant access to this important information, should you ever lose your keys or need the number to order a new set.
Only you will have access to this information.


TOOLS REQUIRED:


PHILLIPS SCREWDRIVER





SOCKET WRENCH


PARTS REQUIRED:

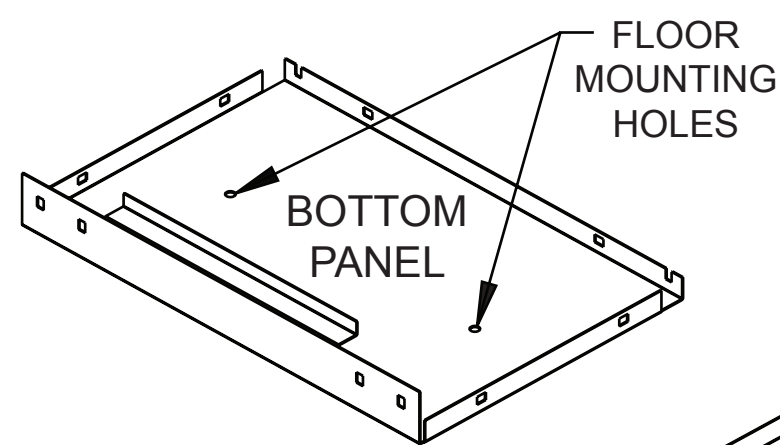


BOTTOM PANEL

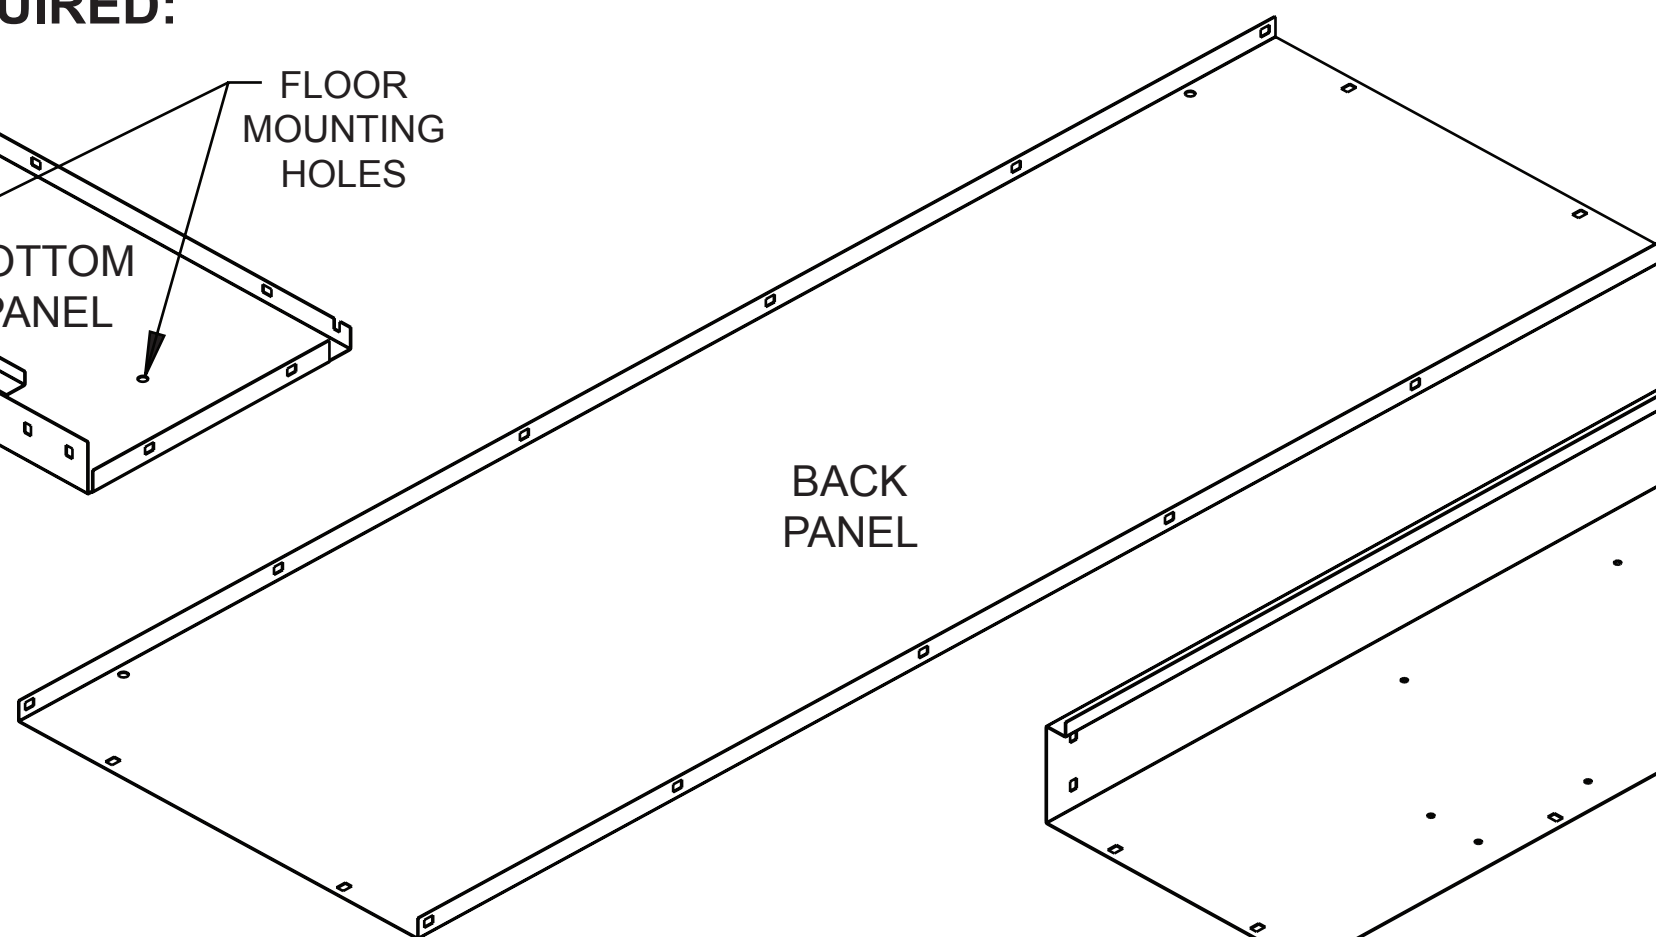

BACK PANEL

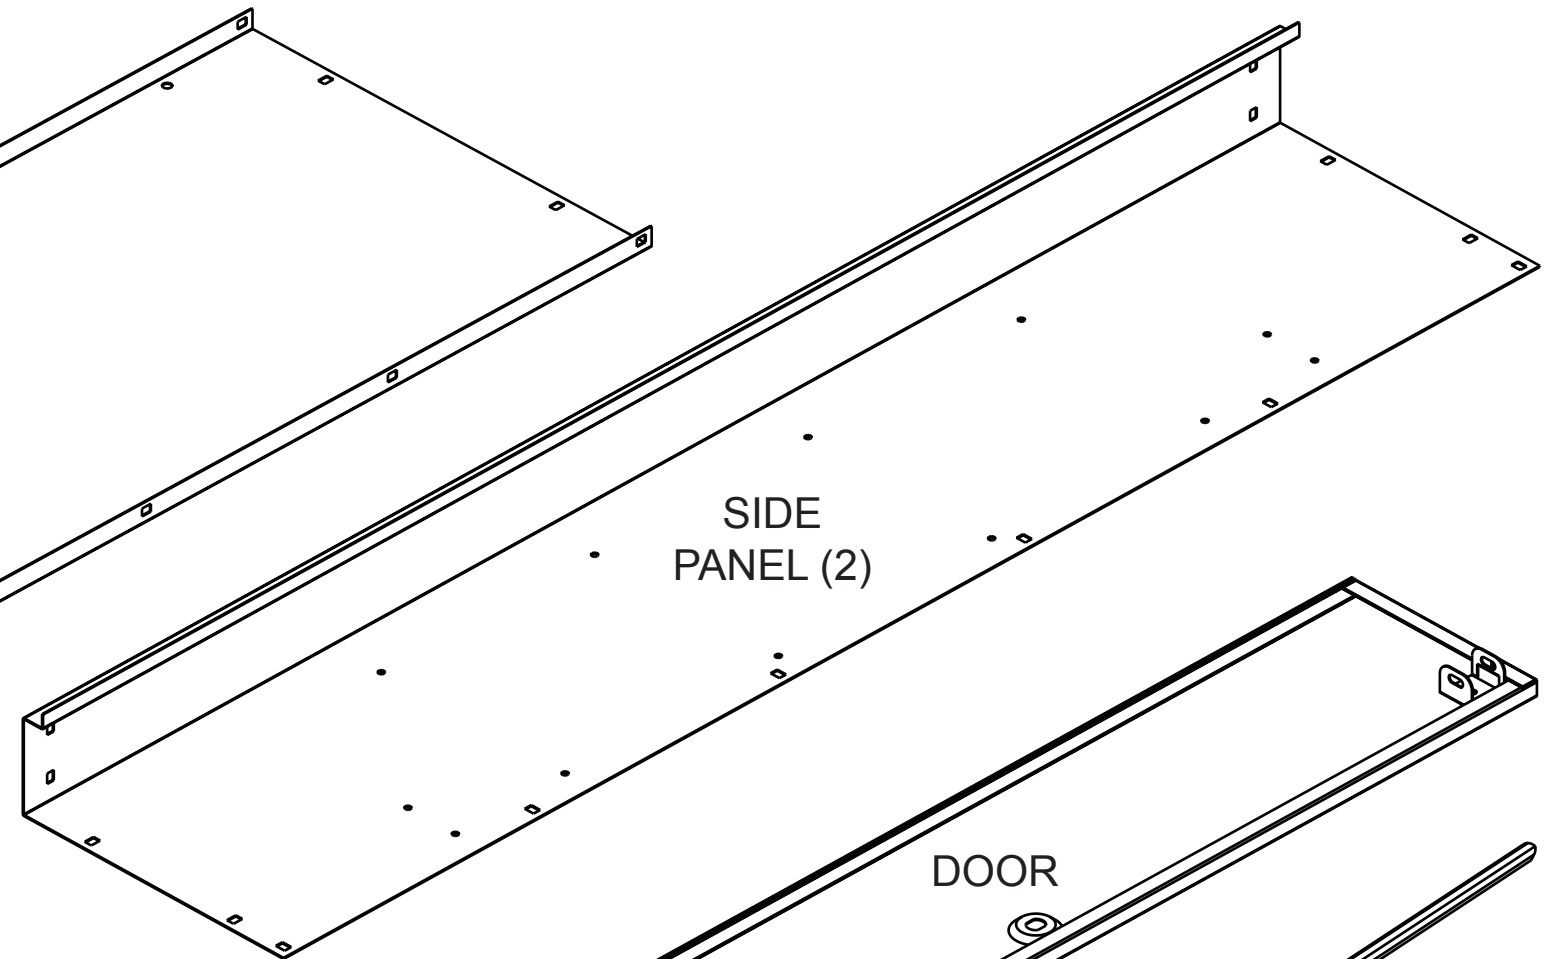
SIDE PANEL (2)




TOP PANEL


SHELF (3)

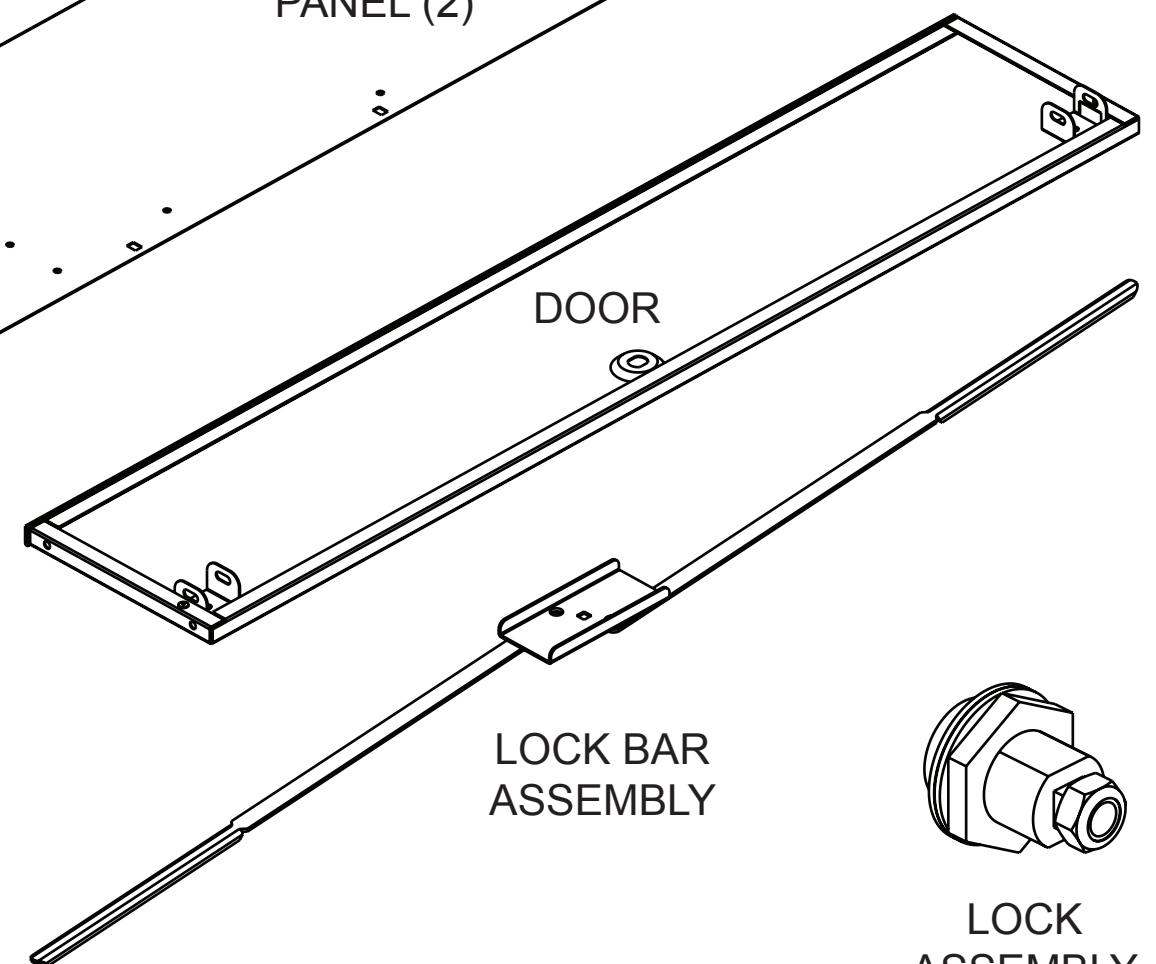

DOOR


LOCK BAR ASSEMBLY



LOCK ASSEMBLY



SMALL SCREW (12)



LOCKING NUT (12)



CARRIAGE BOLT (32)



LOCK WASHER (32)



NYLON LOCKING NUT (32)


LARGE SCREW (8)


FLANGE NUT (8)


LAG BOLTS (4)


WASHER (4)


PLASTIC PLUG (2)

HELPFUL HINTS:

When assembling the cabinet body, only hand tighten the bolts until all the parts are assembled. This will make it easy to align all the holes.

A small Socket Wrench with a 7/16" (11mm) Socket is the best way to tighten the interior Nylon Locking Nuts. Hold the head of the Carriage Bolt in the square holes of the cabinet while tightening the bolts. **Do not over tighten these bolts.**

For easier assembly, follow the exact sequence of assembly steps shown in the following pages.

ASSEMBLING THE CABINET:

1. Assemble the side panels to the Back Panel.

For easy assembly, stand the panels up as shown. Assemble each side with (6) Carriage Bolts, Lock Washers and Nylon Locking Nuts. Hand tighten the bolts at this time. (See Figure 1)

For the entire assembly of the cabinet body, the heads of all the Carriage Bolts will be on the outside of the cabinet.

2. Keep the assembly standing up as shown. Locate the Bottom Panel (the one with 2 holes in the center of the panel) and place it on the sides and back assembly. The front and back flanges of this panel must be on the outside of the cabinet. (See Figure 2) The side flanges will be on the inside of the cabinet.

Assemble with (10) Carriage Bolts, Lock Washers and Nylon Locking Nuts. Hand tighten the bolts at this time.

Now turn the entire unit over to prepare for assembling the Shelves and Top Panel.

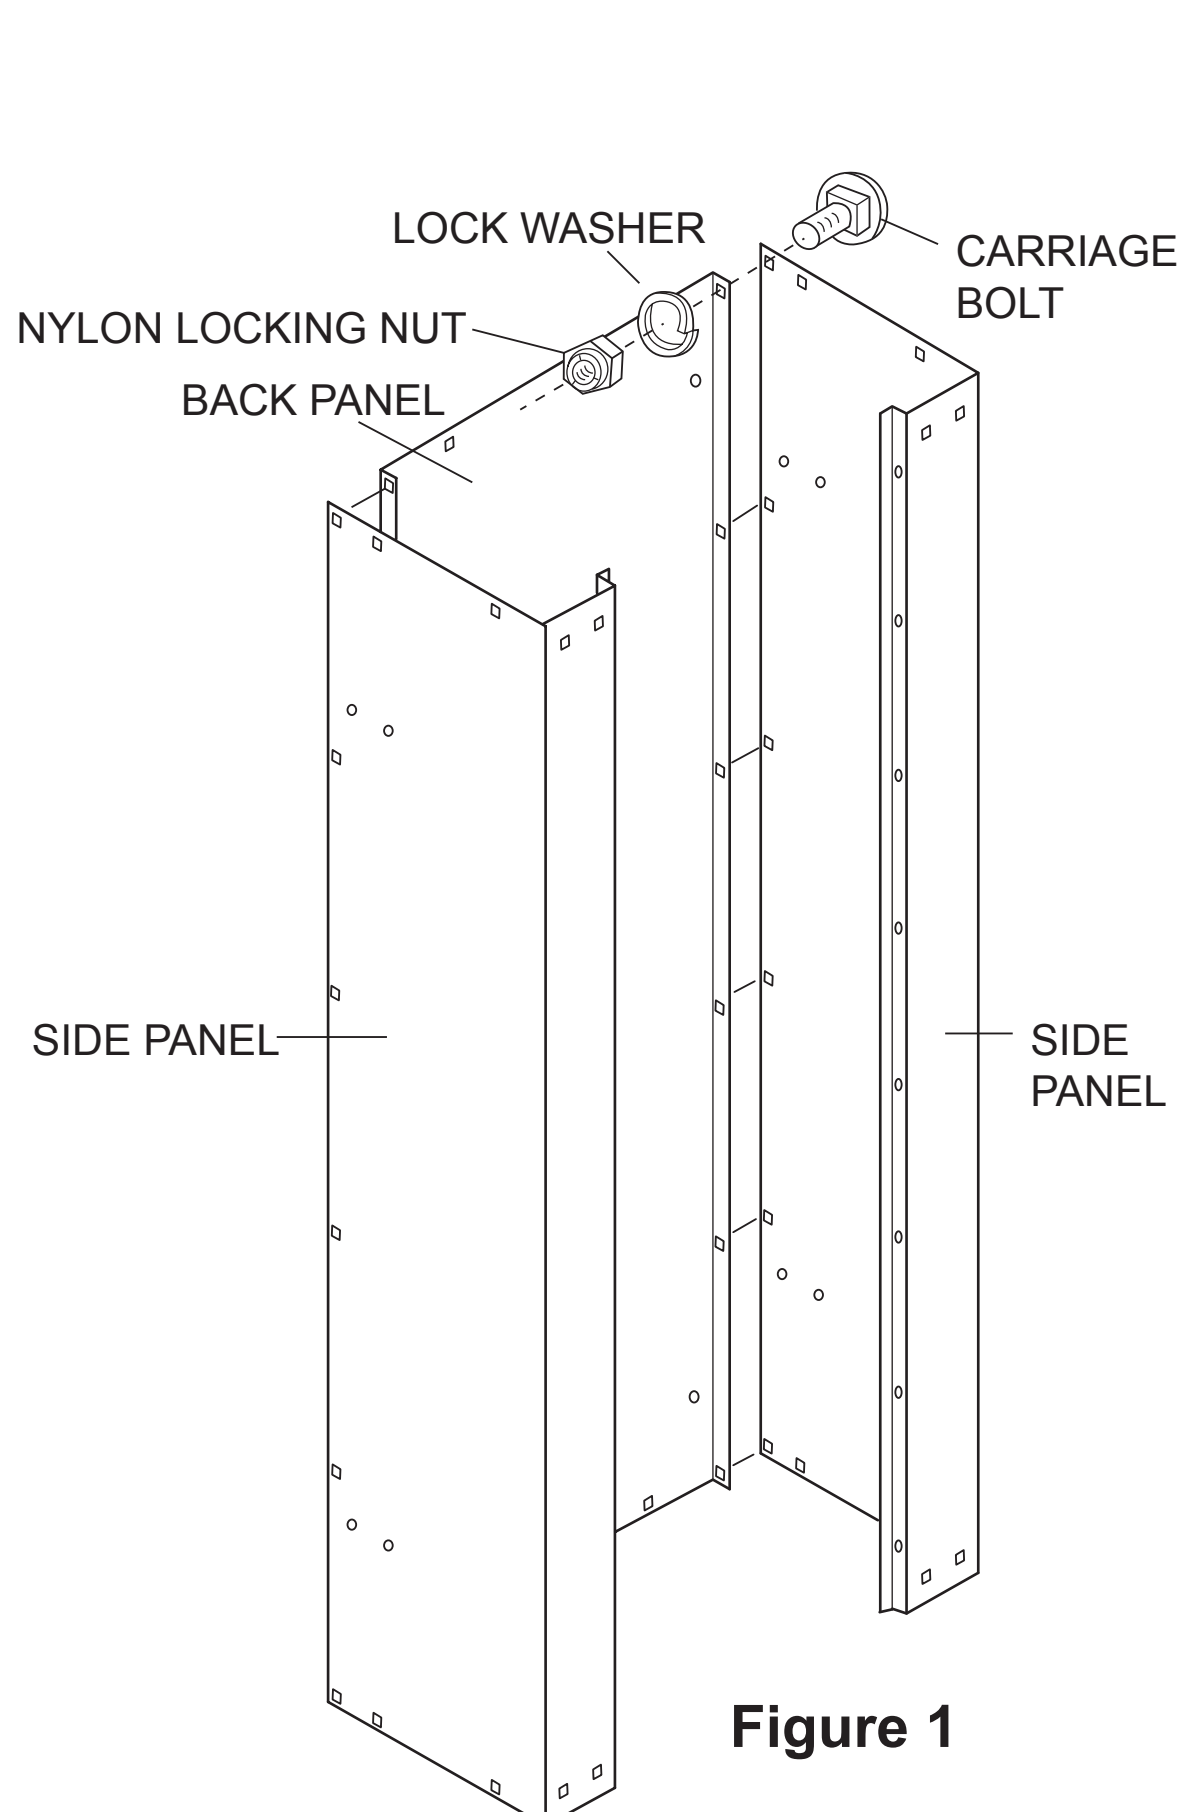


Figure 1

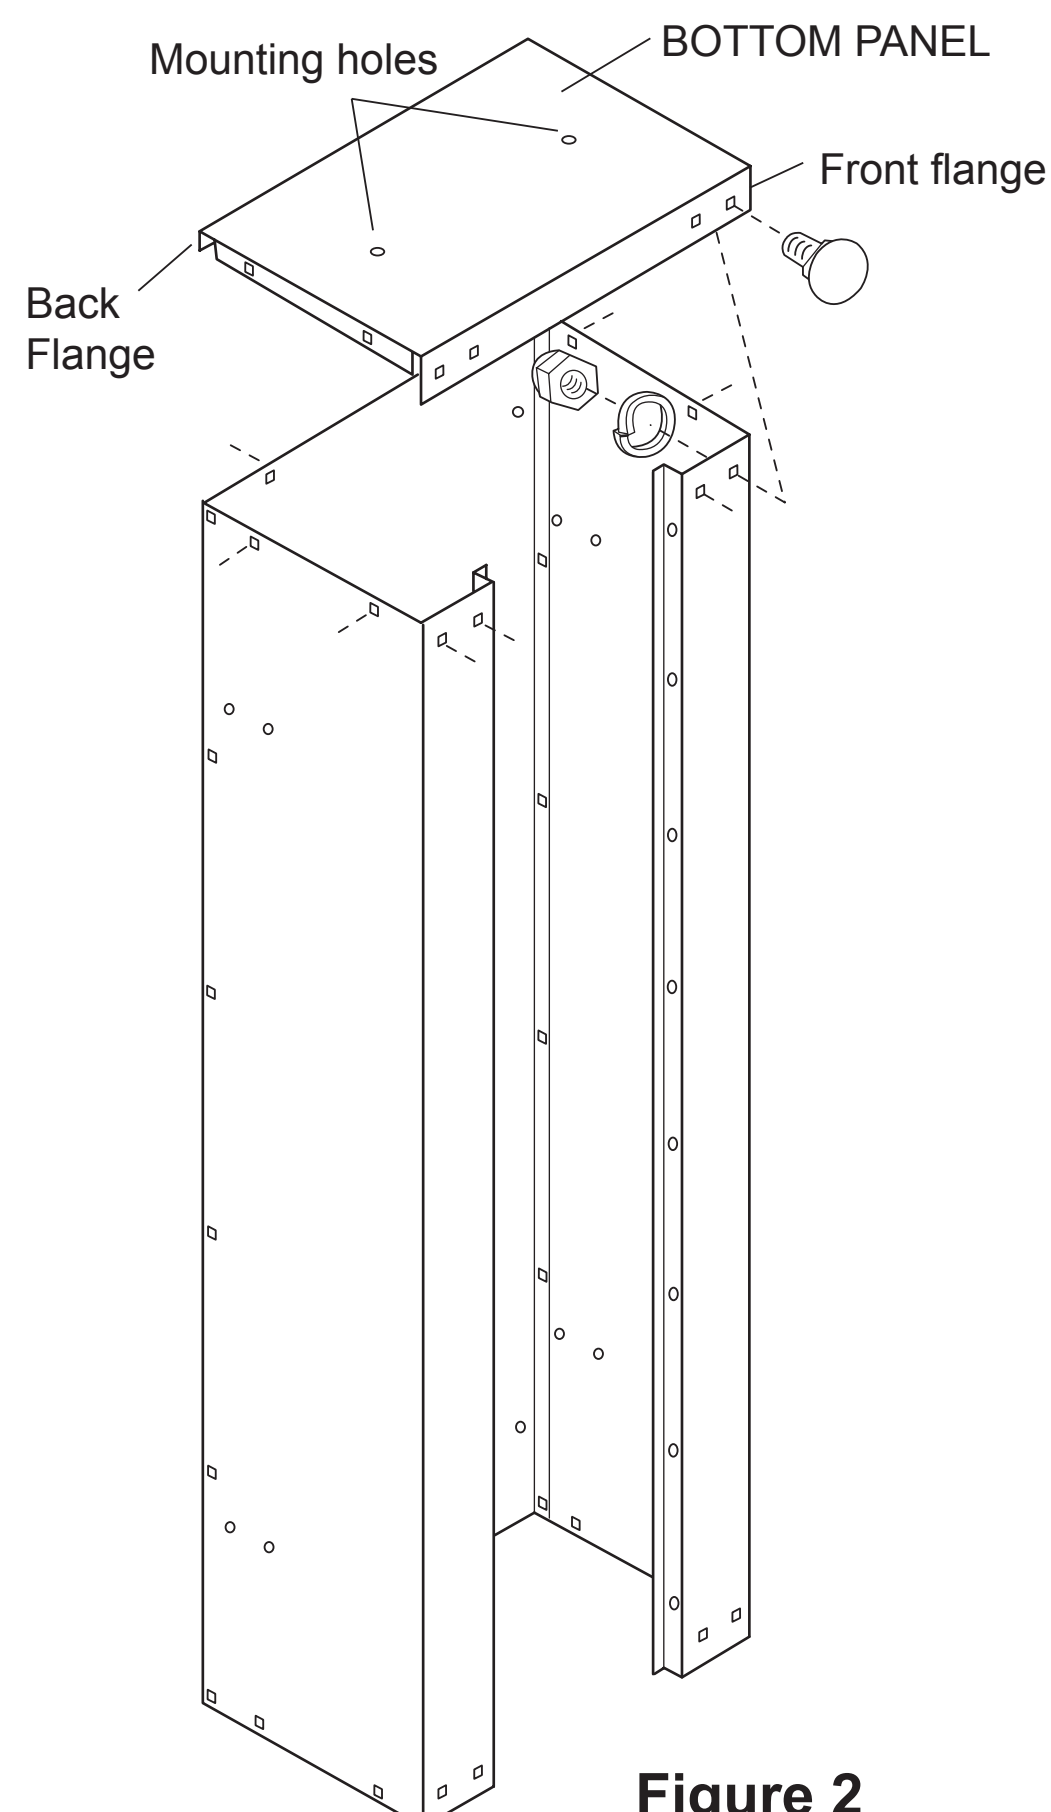


Figure 2

3. Assemble the Top Panel (which has the Stack-On Name Plate). This will assemble the same as the Bottom Panel.

With the front and back flanges on the outside of the cabinet and the side flanges on the inside of the cabinet, assemble with (10) Carriage Bolts, Lock Washers and Nylon Locking Nuts. (See Figure 3)

Now tighten all the fasteners in the cabinet body. **Do not over tighten.**

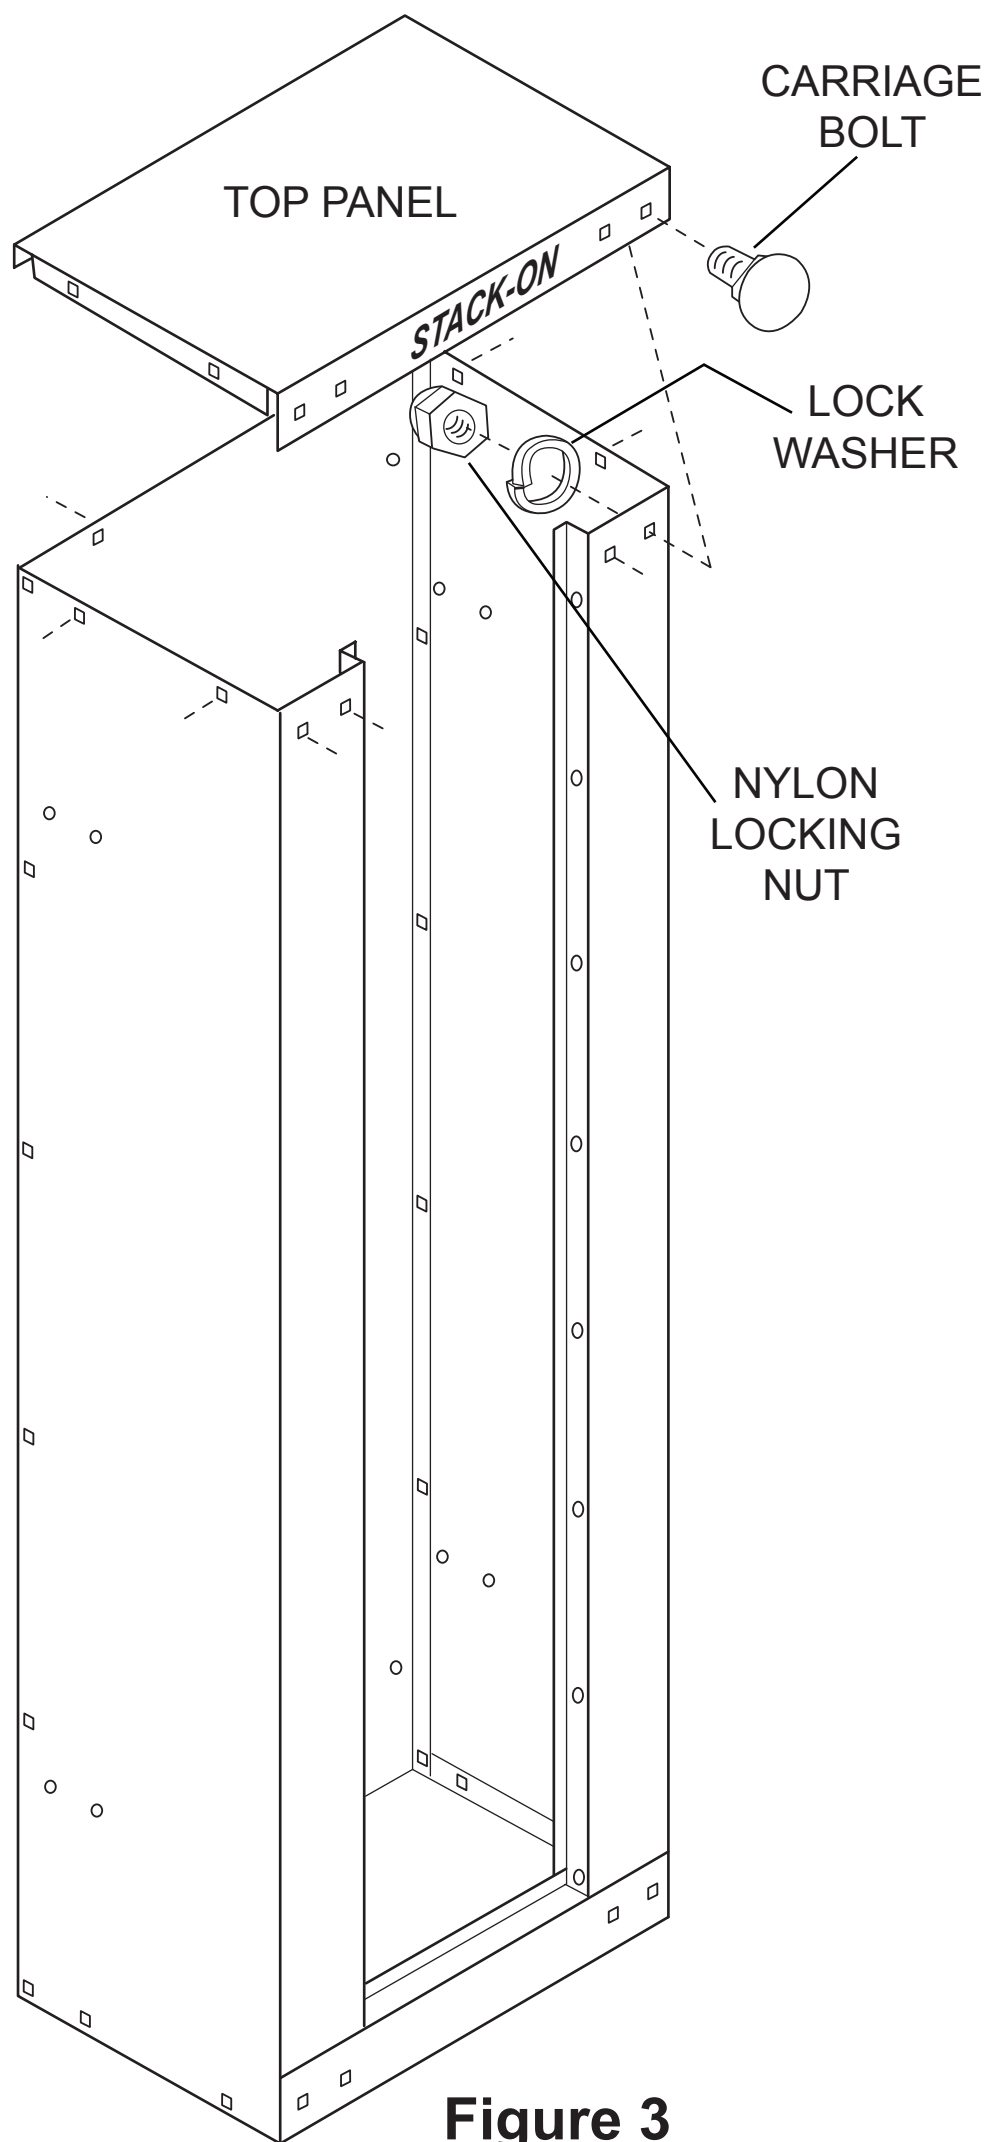


Figure 3

4. SHELF ASSEMBLY (OPTIONAL)
There are 4 sets of holes providing 4 different shelf height options for your (3) Shelves. Assemble each Shelf using (4) Small Screws and (4) Locking Nuts (See Figure 4).

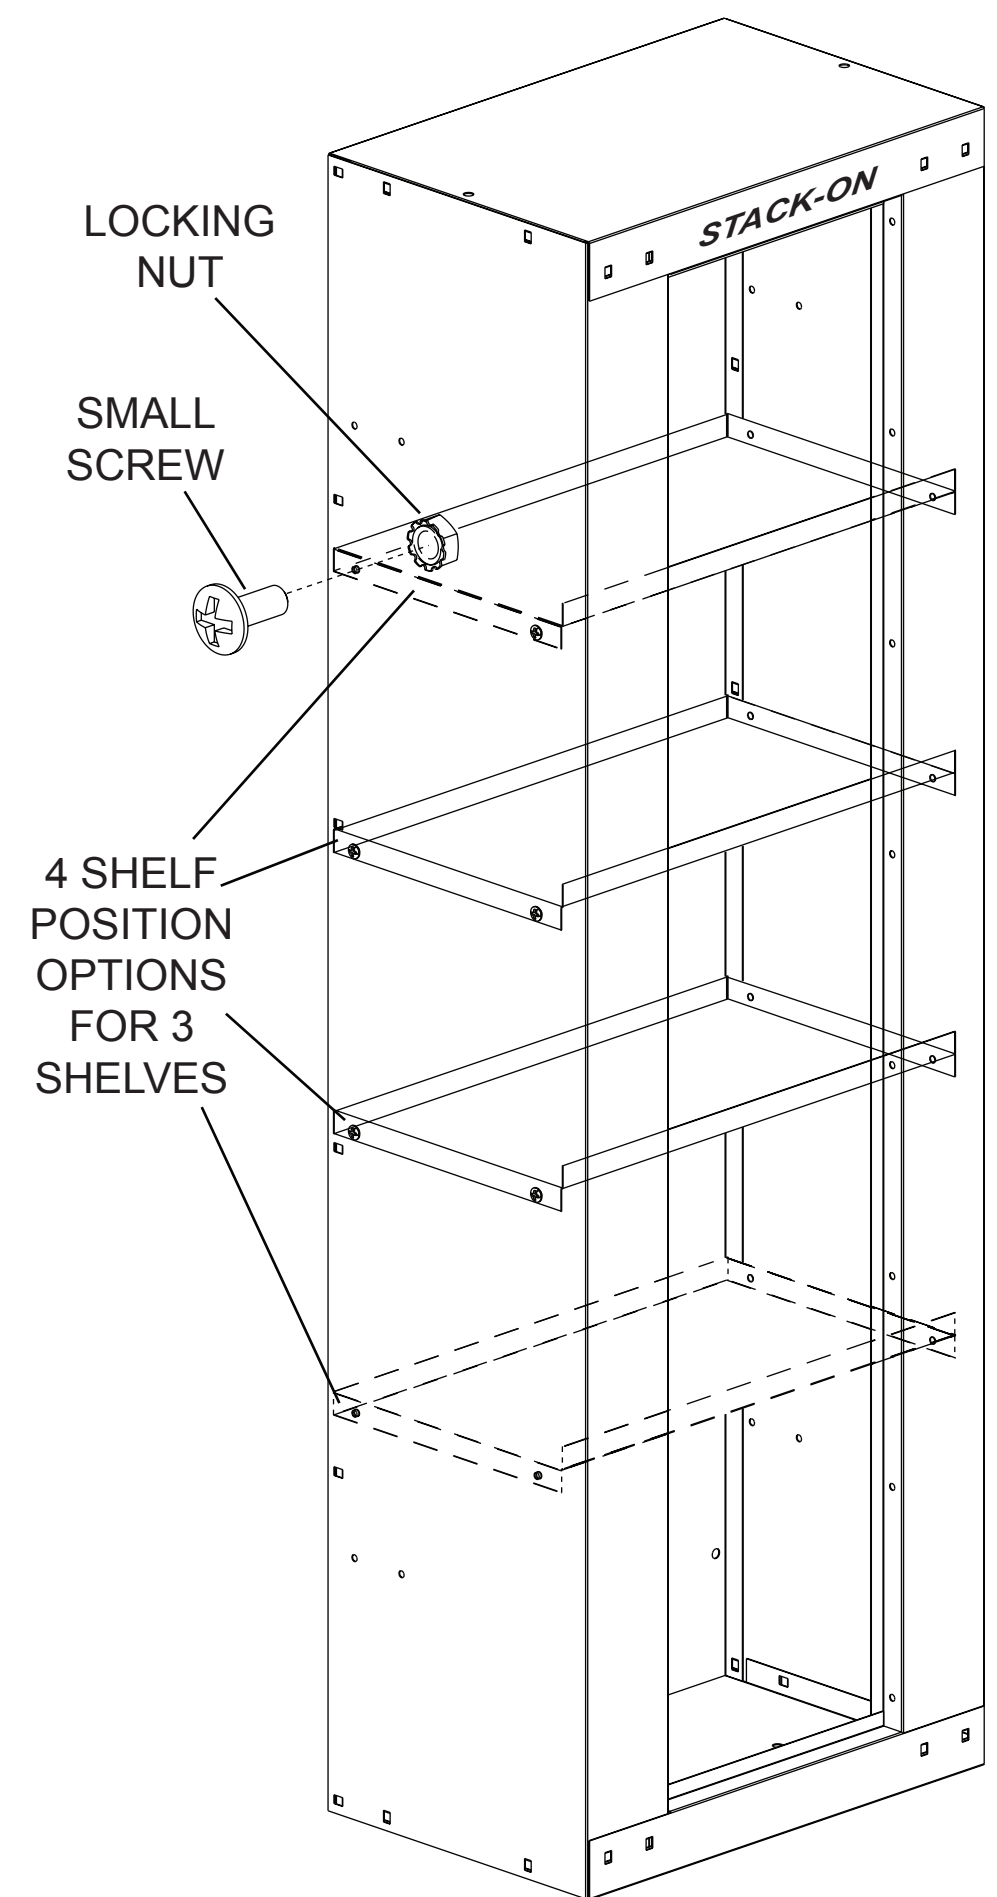


Figure 4

5. The Door can be assembled on the left or right. Depending on where you are going to place your cabinet, you may want your Door to open in a certain direction. Review the section "Selecting a Location" and determine the opening direction before assembling the Door.

Align the door hinge holes with the cabinet holes. Assemble with (8) Large Screws and Flange Nuts. (See Figure 5)

Center the Door in the opening (from top to bottom) and tighten the screws.

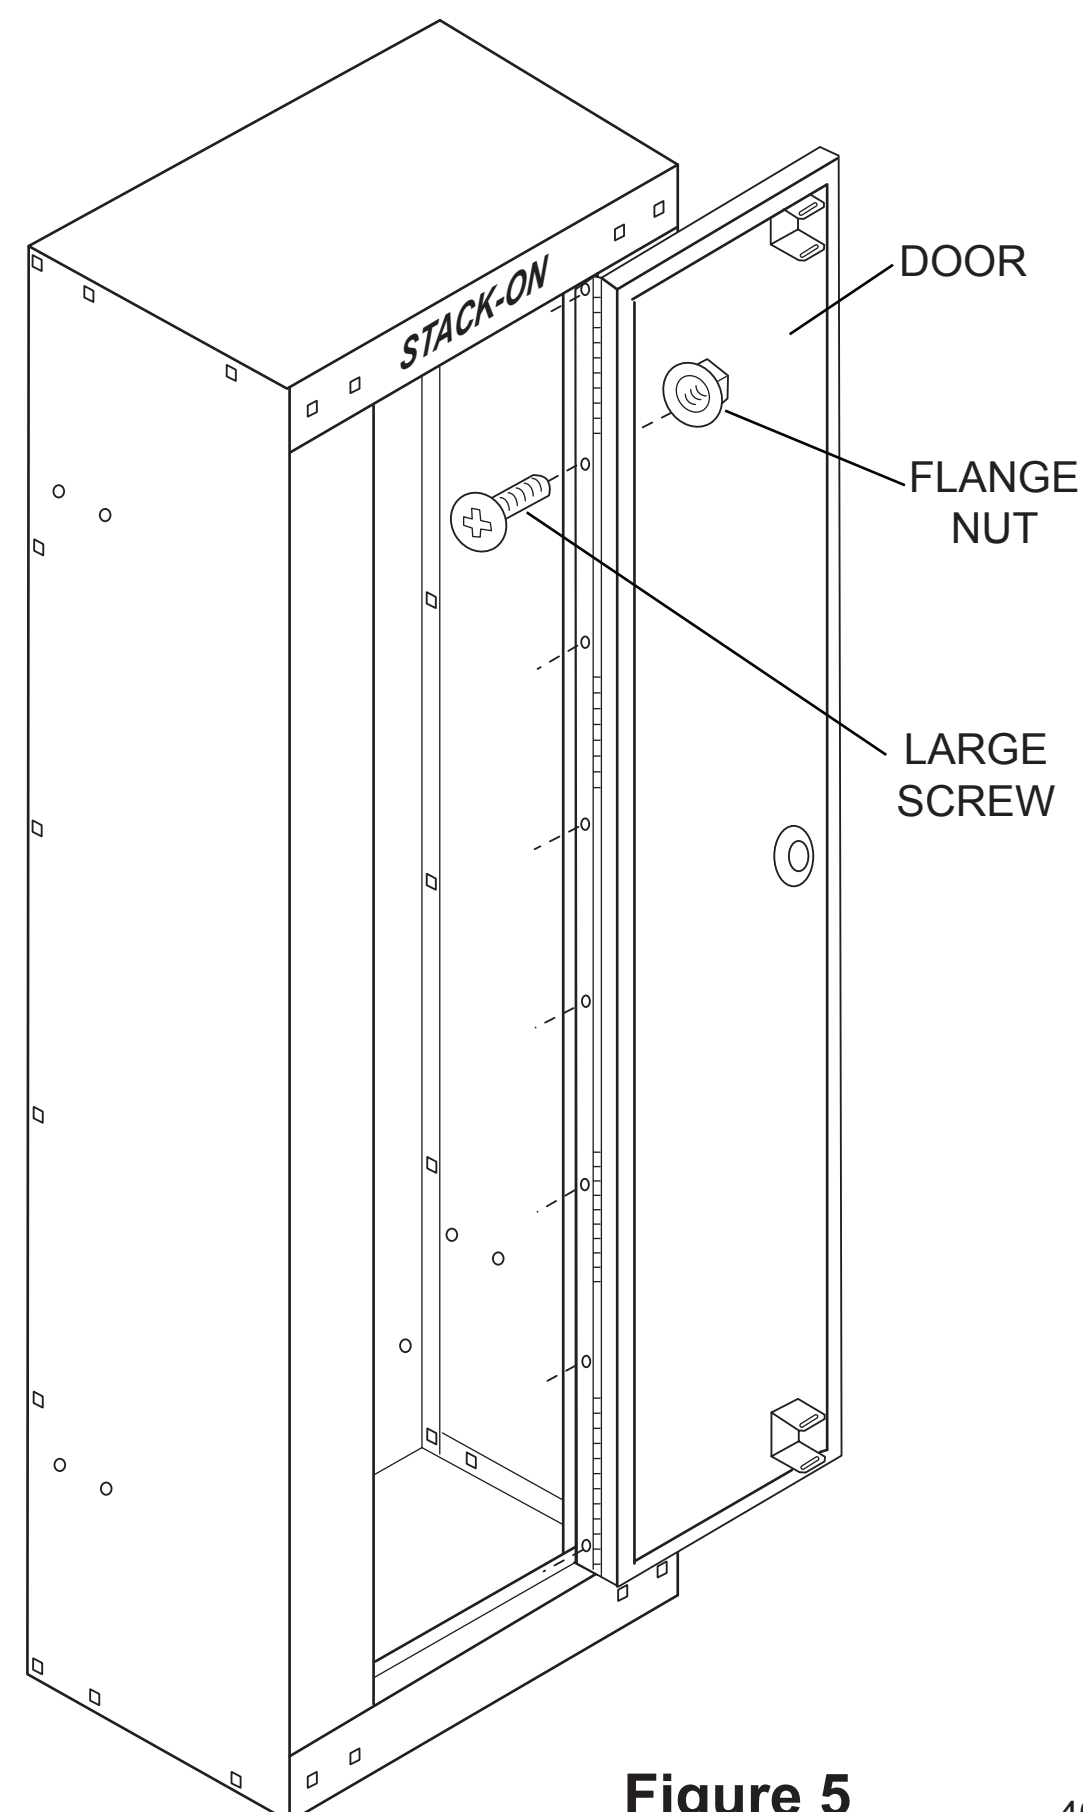


Figure 5

6. Assemble the Lock and Ring through the front of the Door.

Secure the Lock with the Locking Washer and Nut. (See Figure 6)

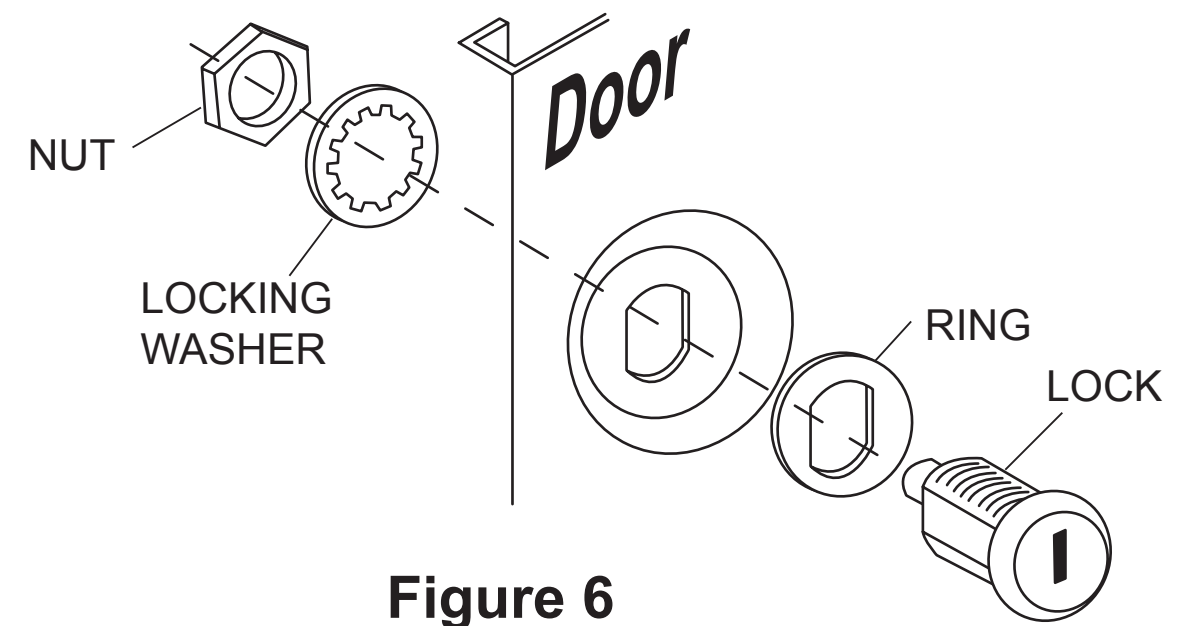


Figure 6

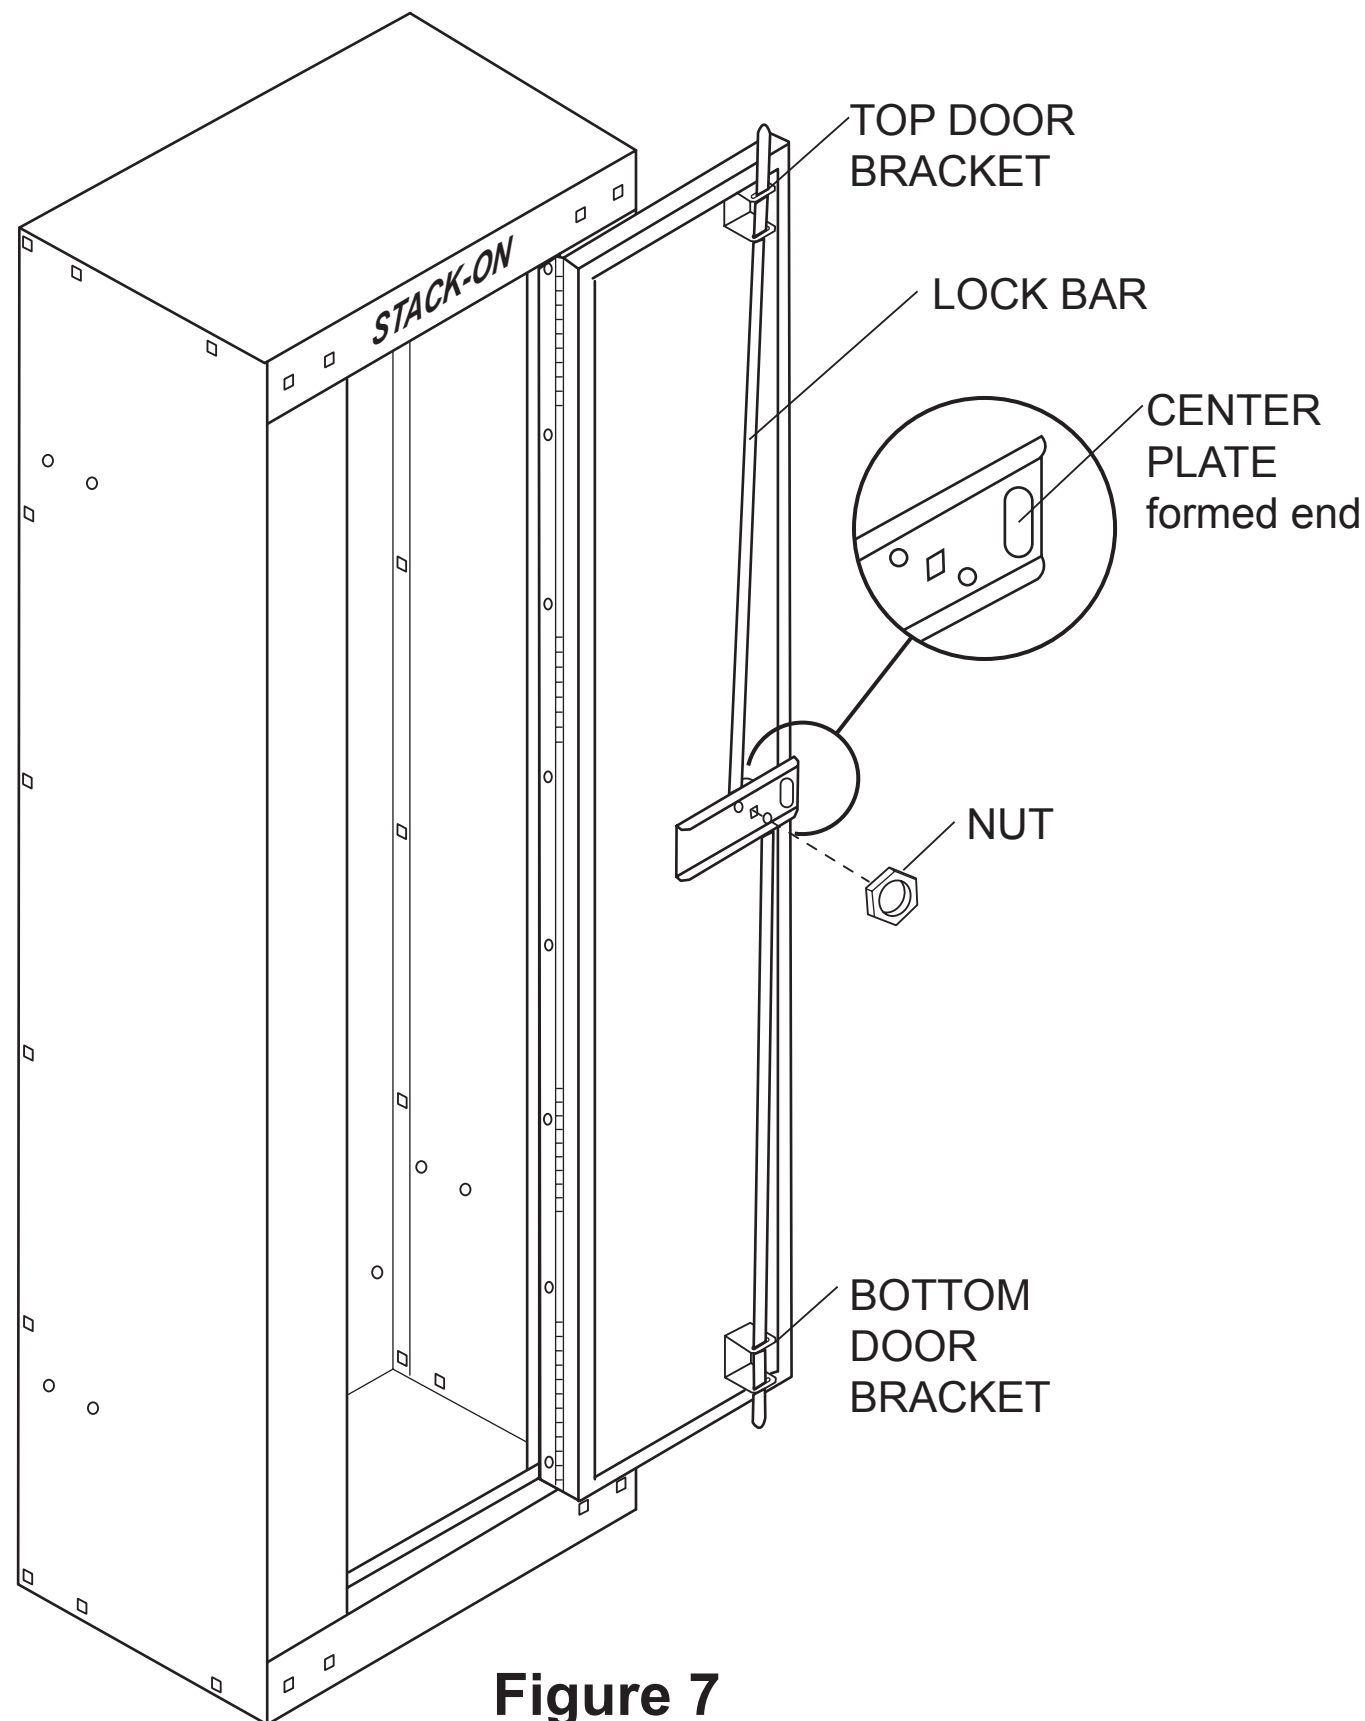


Figure 7

7. **Before assembling the lock bars remove the key from the lock.**

To assemble the 3 Point Locking Bar, first position the center plate horizontally with the indented formation in the one end pointing to the outside of the Door. (See Figure 7)

Slide the Lock Bars through the slots in the Top and Bottom Door Brackets.

Position the square hole in the center plate over the Lock while the Center Plate is still in the horizontal position.

Secure the Center Plate to the Lock with the Nut.

Insert the key into the Lock and try the locking mechanism. Lubricate the tips of the Lock Bars if necessary.

Please note that the key only comes out of the lock only when it is in the locked position.

SELECTING A LOCATION

Your Security Cabinet should be installed in an isolated, dry and secure area.

For greater security the cabinet must be fastened to a solid surface with a minimum space on either side. Ideally the cabinet would be installed on the side wall of a closet. (See Figure 8)

The cabinet should be flat against the wall and floor. Remove the baseboard if necessary. (See Figure 9)

Insert the 2 Plastic Plugs in the cabinet's top mounting holes if you are not installing the Pistol-Ammo cabinet on the top of the security cabinet (See Figure 9).

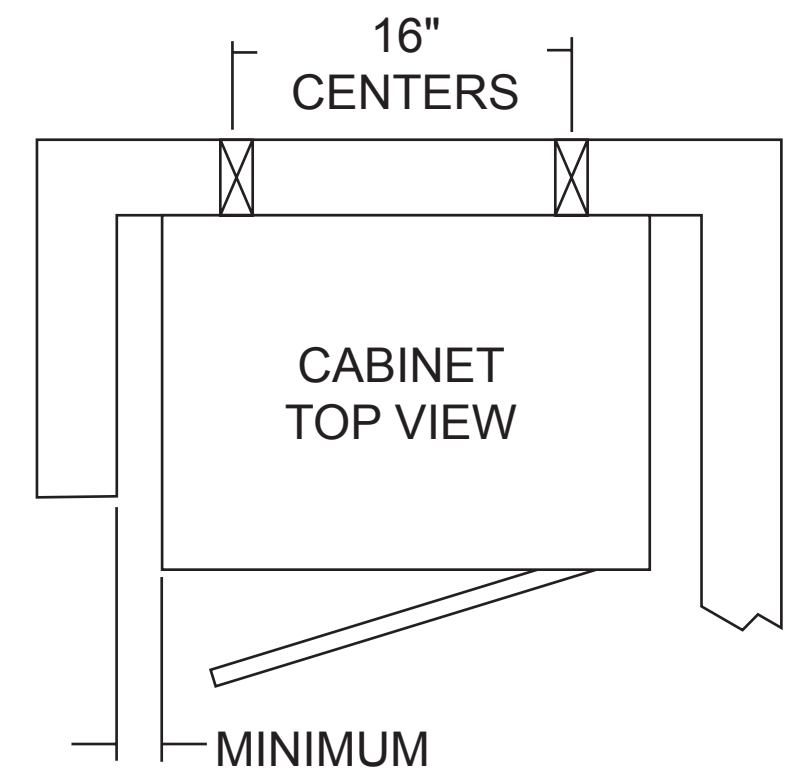


Figure 8

WALL MOUNT OPTION

The (4) mounting holes in the rear of the cabinet must line up with the 16" centers of the wall studs. Drill new holes in the cabinet if necessary. (See Figure 8)

Drill (4) 3/16" pilot holes into the wall studs and secure the cabinet to the wall using (4 ea.) lag bolts and washers. (See Figure 9)

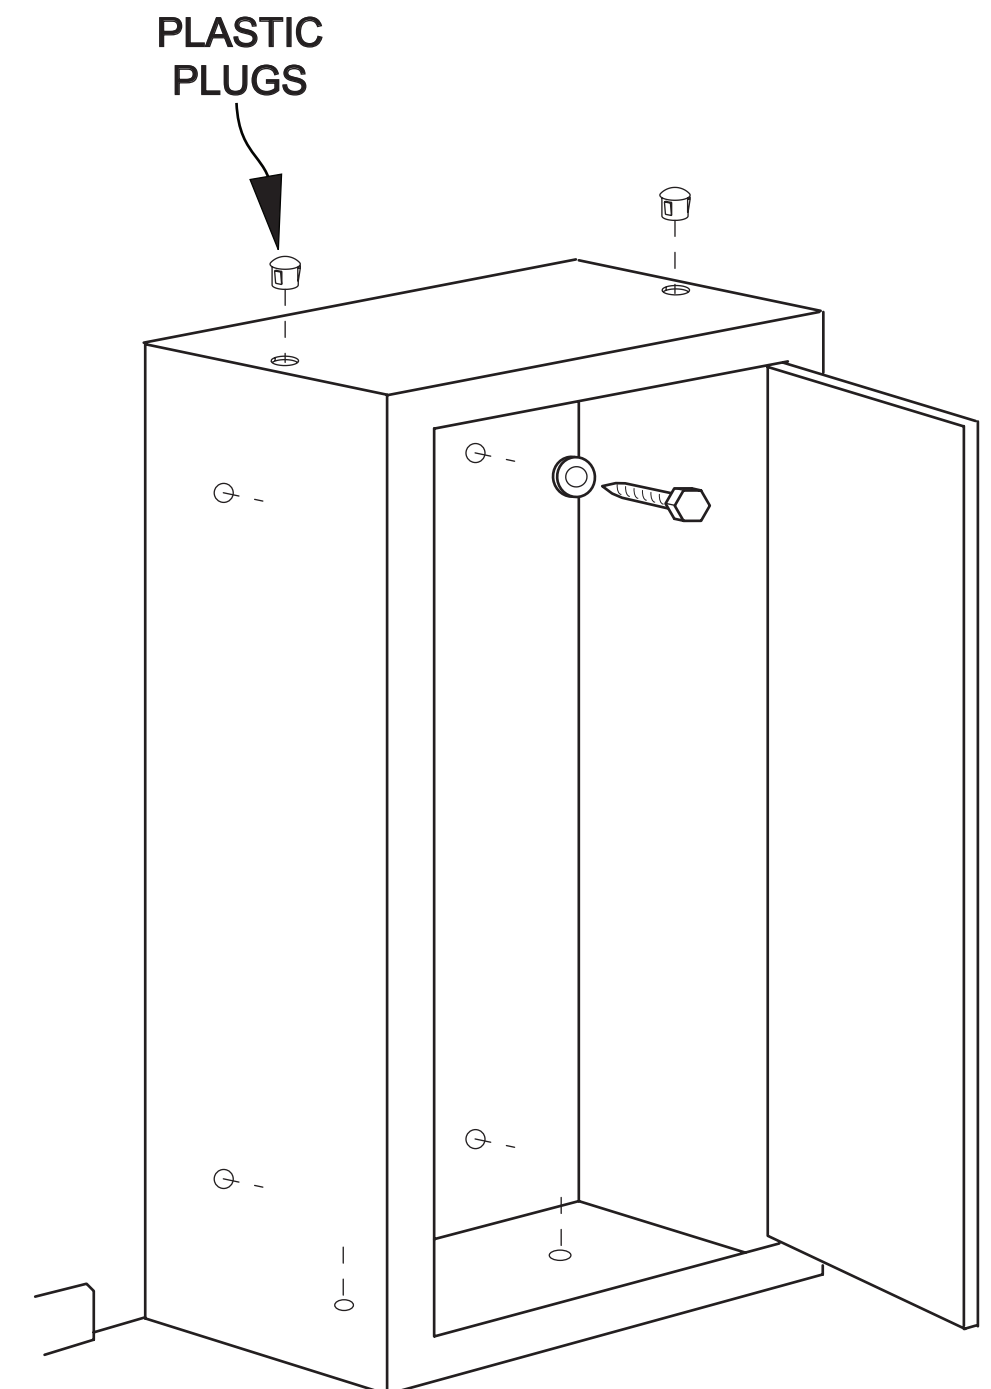


Figure 9

FLOOR MOUNT OPTION

Drill (2) pilot holes and secure the cabinet bottom to the floor with (2) lag bolts and washers. (See Figure 9)

OPTIONAL INSTALLATION OF GCB-500-5 PISTOL-AMMO CABINET ON TOP OF SECURITY CABINET

NOTE: We recommend that security cabinet be installed as described above.

IMPORTANT: Install the shelf before mounting the cabinet to a wall.

Remove the top hole plugs from the bottom cabinet by pushing out from the inside of the cabinet.

Place the GCB-500-5 on top and assemble with (2) 1/4-20 nuts and bolts. Do not tighten bolts. (See Figure 10)

Drill (4) 3/16" pilot holes into the wall studs and secure the GCB-500-5 cabinet to the wall using (2) lag bolts and washers. (See Figure 10)

Tighten the (2) bolts that connect the cabinets.

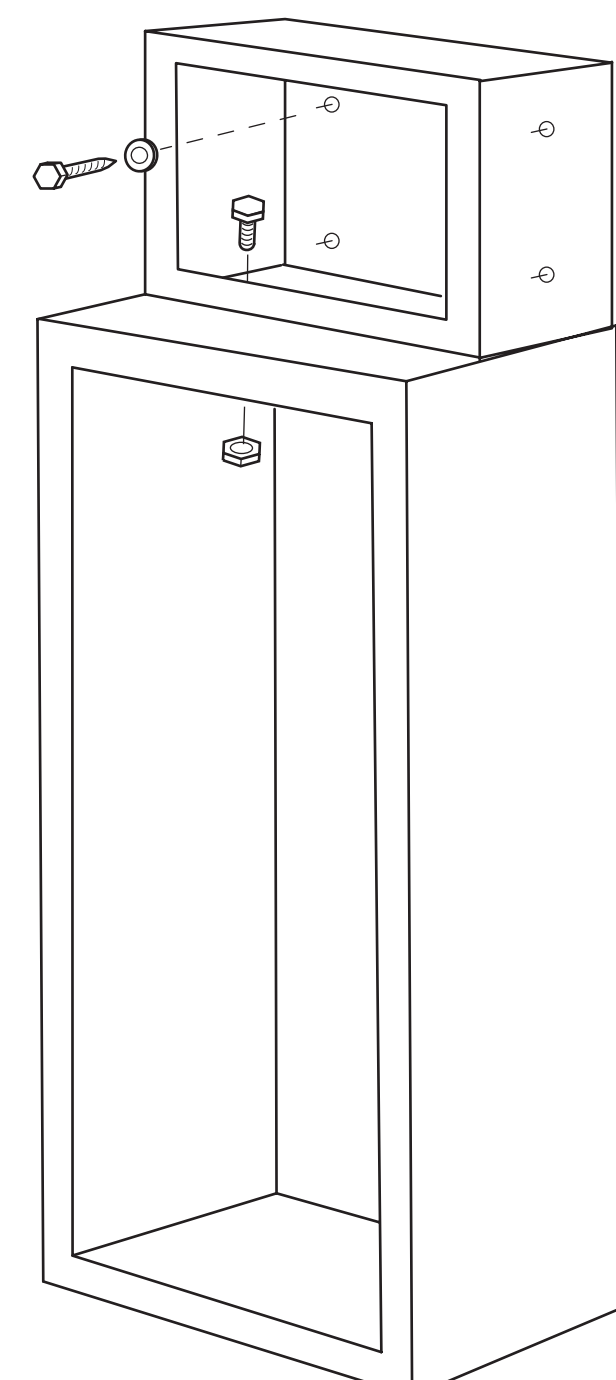


Figure 10

IMPORTANT
Keep keys away from children. Keep this record of your serial and key numbers in a secure place separate from your security cabinet. If you lose your keys you will need this information as a reference for obtaining new keys. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P. O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084



Key Request

"This is not a Registration Form"

NOTE: You can store your Key # and your Serial # information on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Service. Storing your Key # will provide instant access to this important information, should you ever lose your keys or need the number to order a new set.
Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send $10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number______________________ Key Number (if applicable) _______

Unit Dimensions____

Unit Description____

Owner's Name ____________________________________ Date Purchased___/___/____

Owner's Address ___________________________ Unit or Apt Number _________________

City ___________________________ State _______________ Zip Code________________

Telephone Number: (____)___________________ Fax Number: (____)___________________

Owner's Email Address: ____

Owner's Signature __________________________ Notary Signature________________

Notary Commission Expires: _____/_____/_____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No
$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ___/___/___ Card Number:______________________________________

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip)_________
9/07



LIMITED ONE YEAR WARRANTY
STEEL CABINETS AND PISTOL CASES

Stack-On Products Co. (“Stack-On”) Steel Cabinets and Pistol Cases, are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Cabinet or Pistol Case, during the one-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the product.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the one-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT, WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON’S STEEL CABINET OR PISTOL CASE.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON STEEL CABINET OR PISTOL CASE.

STACK-ON’S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON’S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

STACK-ON®

Instructions pour l'assemblage et l'installation de l'armoire de sécurité STACK-ON® à usage domestique Modèle GCB-5300RTA

IMPORTANT:

Notez le numéro de série et le numéro des clefs de l'étiquette derrière l'armoire. Vous aurez besoin du numéro de série pour obtenir un remplacement de clef.

Ne conservez pas ce document dans votre armoire de sécurité.

Gardez les clefs en lieu sûr et hors de portée des enfants.

No de clef :
No de série :

AVERTISSEMENT



Risque de basculement

Un enfant ou un adulte peut faire basculer le cabinet, ce qui peut causer la mort ou une blessure grave.

Le fait de ne pas fixer le cabinet tel qu'illustré dans les présentes instructions peut causer la mort ou des blessures graves aux enfants et aux adultes.


Les enfants ne doivent pas jouer avec le coffre ni autour du coffre.

NOTE : Vous pouvez enregistrer les renseignements relatifs à vos nº de clés et nº de série sur le site Web sécurisé de Stack-On – www.stack-on.com, à la rubrique Service
Une fois que vous aurez enregistré vos nº de clés, vous pourrez accéder instantanément à ces renseignements essentiels, au cas où vous perdriez vos clés ou auriez besoin d'en commander un nouveau jeu.
Vous seul pourrez accéder à ces informations.

OUTILS REQUIS:




TOURNEVIS PHILLIPS




CLÉ À DOUILLES


PIÈCES REQUISES:




PANNEAU INFÉRIEUR

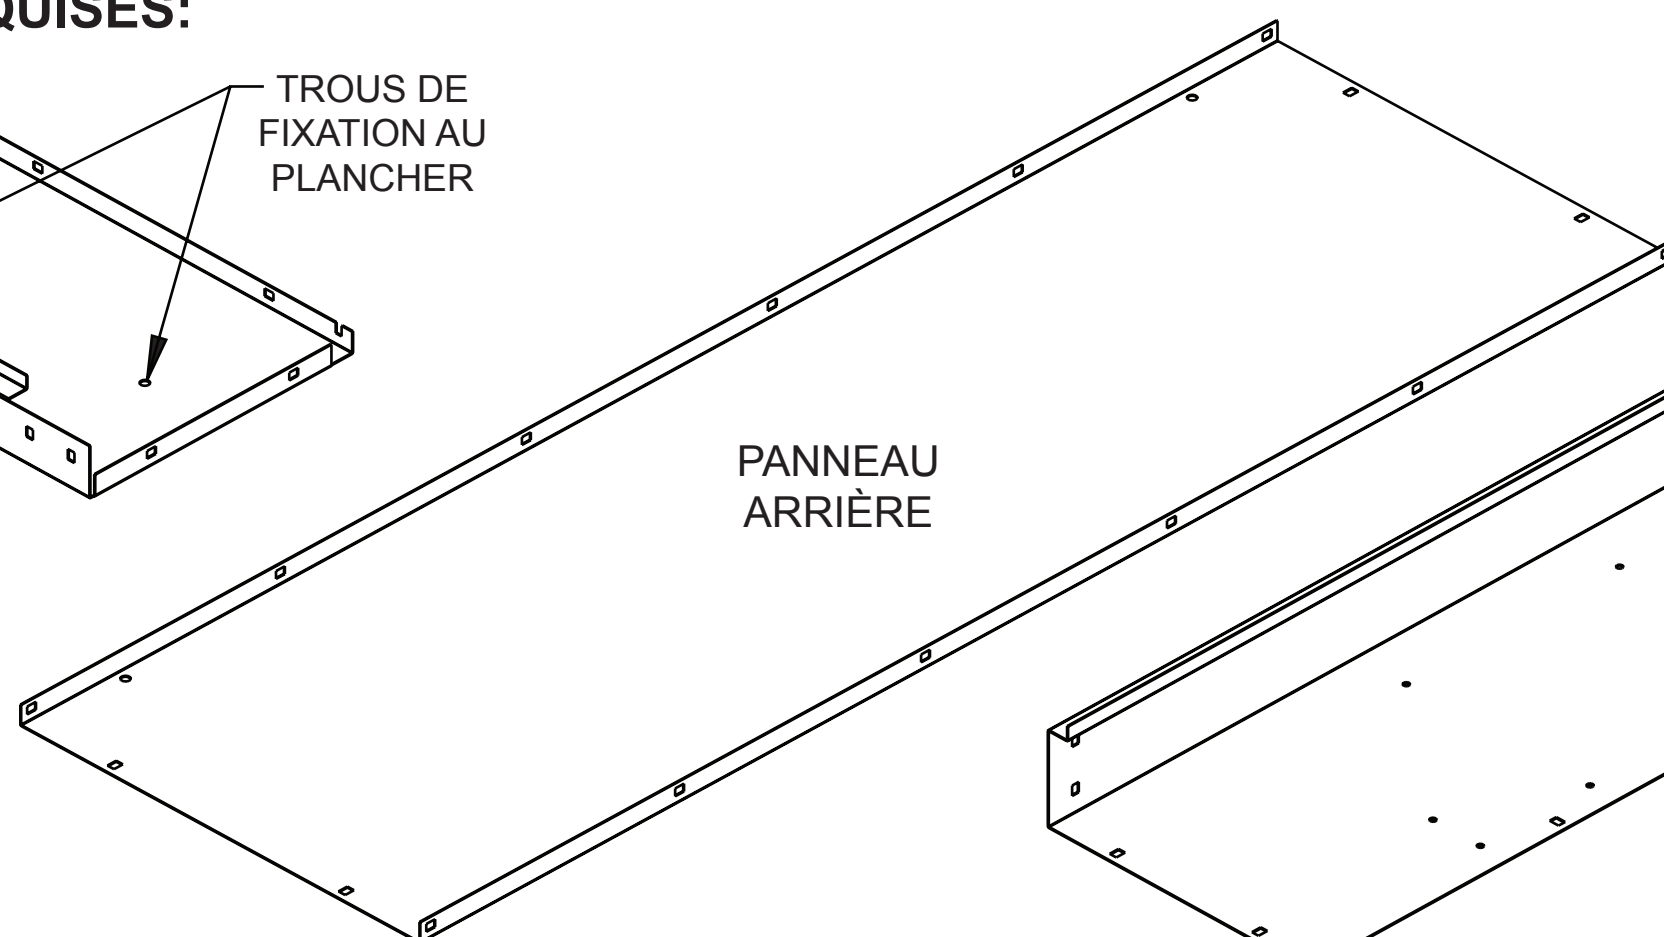

PANNEAU ARRIÈRE

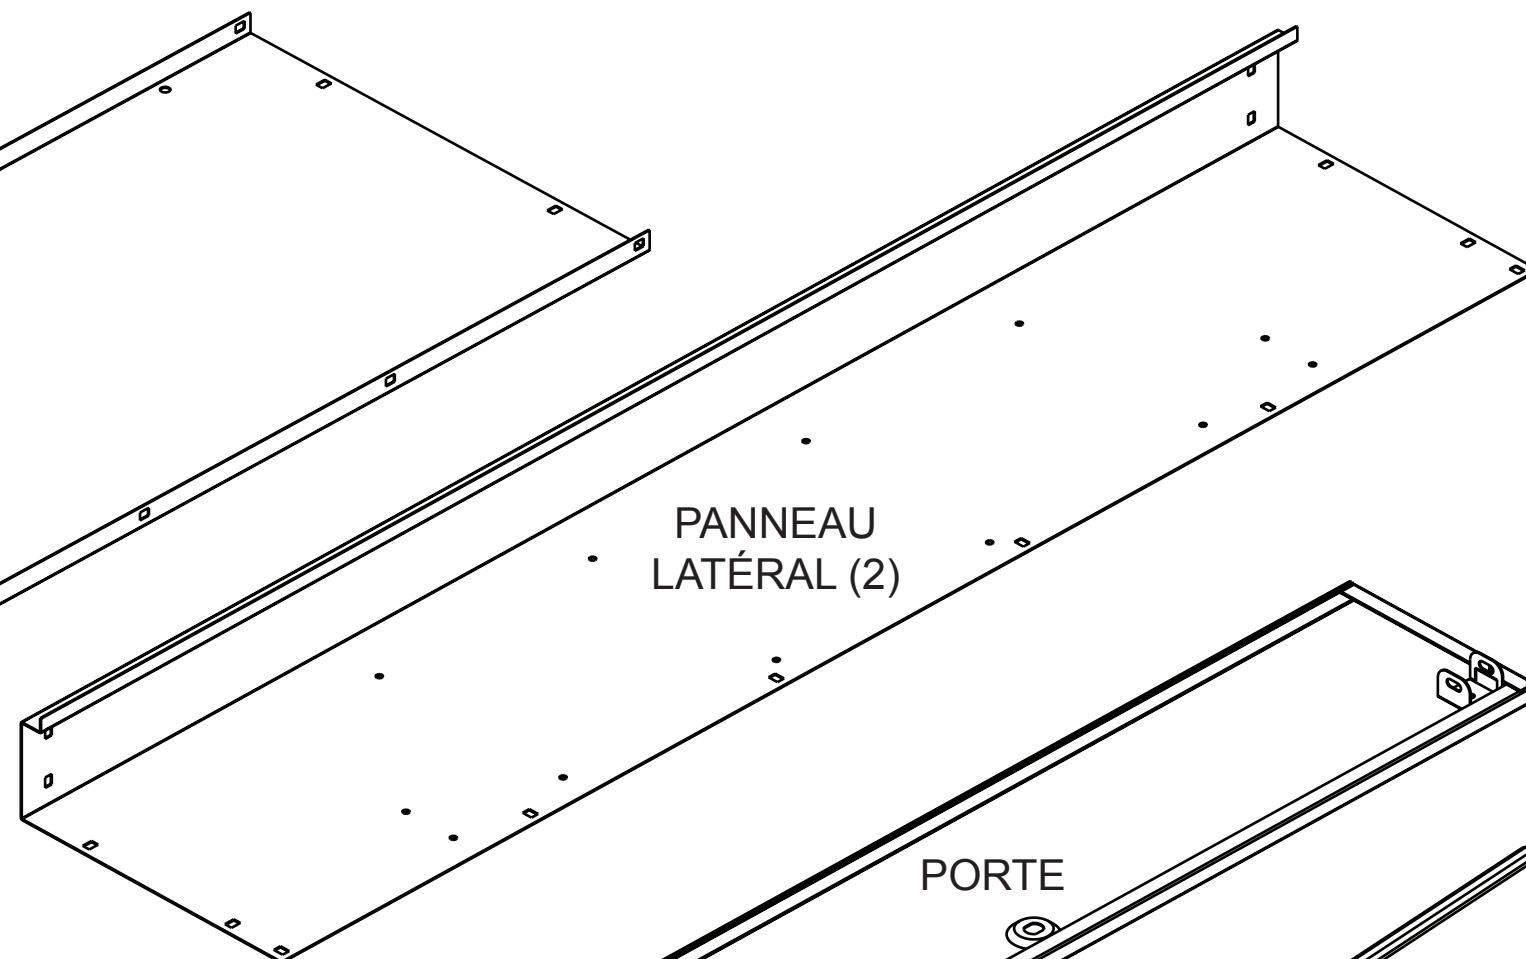


PANNEAU LATÉRAL (2)




PANNEAU SUPÉRIEUR

PLAQUE DU FABRICANT STACK-ON




TABLETTE (3)

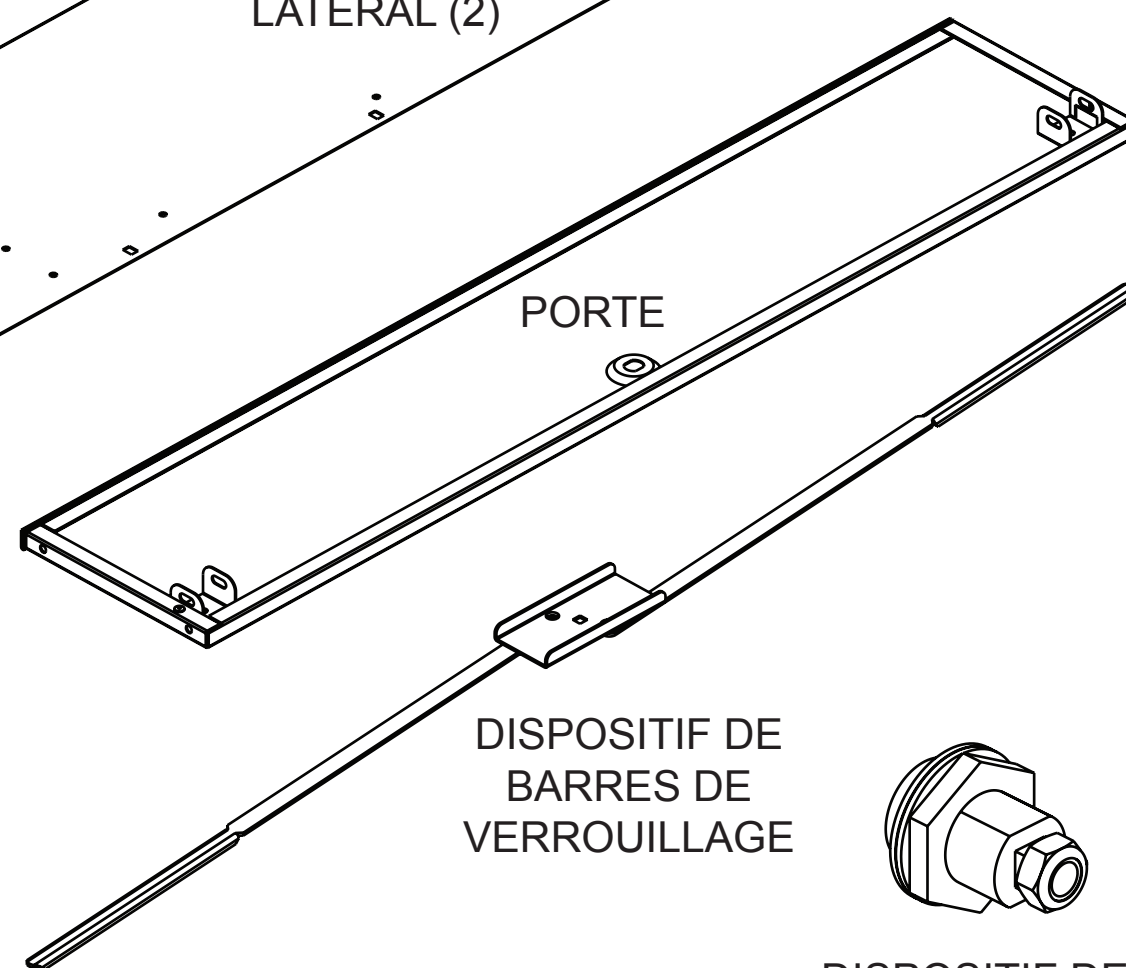


PORTE

DISPOSITIF DE BARRES DE VERROUILLAGE


DISPOSITIF DE VERROUILLAGE




PETITE VIS (12)




BOULON DE CARROSSERIE (32)




ÉCROU DE BLOCAGE DE NYLON (32)



GROSSE VIS (8)




TIRE-FOND (4)




BOUCHON DE PLASTIQUE (2)




ÉCROU DE BLOCAGE (12)



RONDELLE DE BLOCAGE (32)



ÉCROU À REBORD (8)



RONDELLE (4)

CONSEILS PRATIQUES:

Lorsque vous assemblez le corps de l'armoire, vissez simplement les boulons à la main jusqu'à ce que ce que toutes les pièces soient assemblées. Il sera alors facile d'aligner tous les trous.

Le meilleur moyen de serrer les écrous de blocage en nylon situés à l'intérieur est d'utiliser une petite clé à douille et une douille 7/16" (11mm). Maintenez la tête du boulon de carrosserie placé dans un trou carré de l'armoire pendant que vous serrez les boulons. **Évitez de trop serrer ces boulons.**

Pour faciliter l'assemblage, suivez à la lettre les étapes de la séquence d'assemblage illustrés dans les pages suiventes.

ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

1. Fixez les panneaux latéraux aux panneaux arrières.

Pour faciliter l'assemblage, placez les panneaux verticalement tel qu'illustré. Assemblez chaque panneau latéral avec (6) boulons de carrosserie, rondelles de blocage et écrous de blocage en nylon. À cette étape, serrez les boulons à la main. (Voir la figure 1.)

Pour l'assemblage de tout le corps de l'armoire, il faut placer les têtes des boulons de carrosserie à l'extérieur de l'armoire.

2. Gardez les pièces assemblées en position verticale, tel qu'illustré. Repérez le panneau du fond (le panneau muni de deux trous au centre) et placez-le dessus l'assemblage de panneaux. Il faut placer les rebords avant et arrière du panneau du fond à l'extérieur de l'armoire. (Voir la figue 2.) Placez les rebords latéraux à l'intérieur de l'armoire.

Assemblez à l'aide de (10) boulons de carrosserie, rondelles de blocage et écrous de blocage en nylon. À cette étape, serrez les boulons à la main.

Retournez maintenant toute l'unité en vue d'assembler la tablette et le dessus.

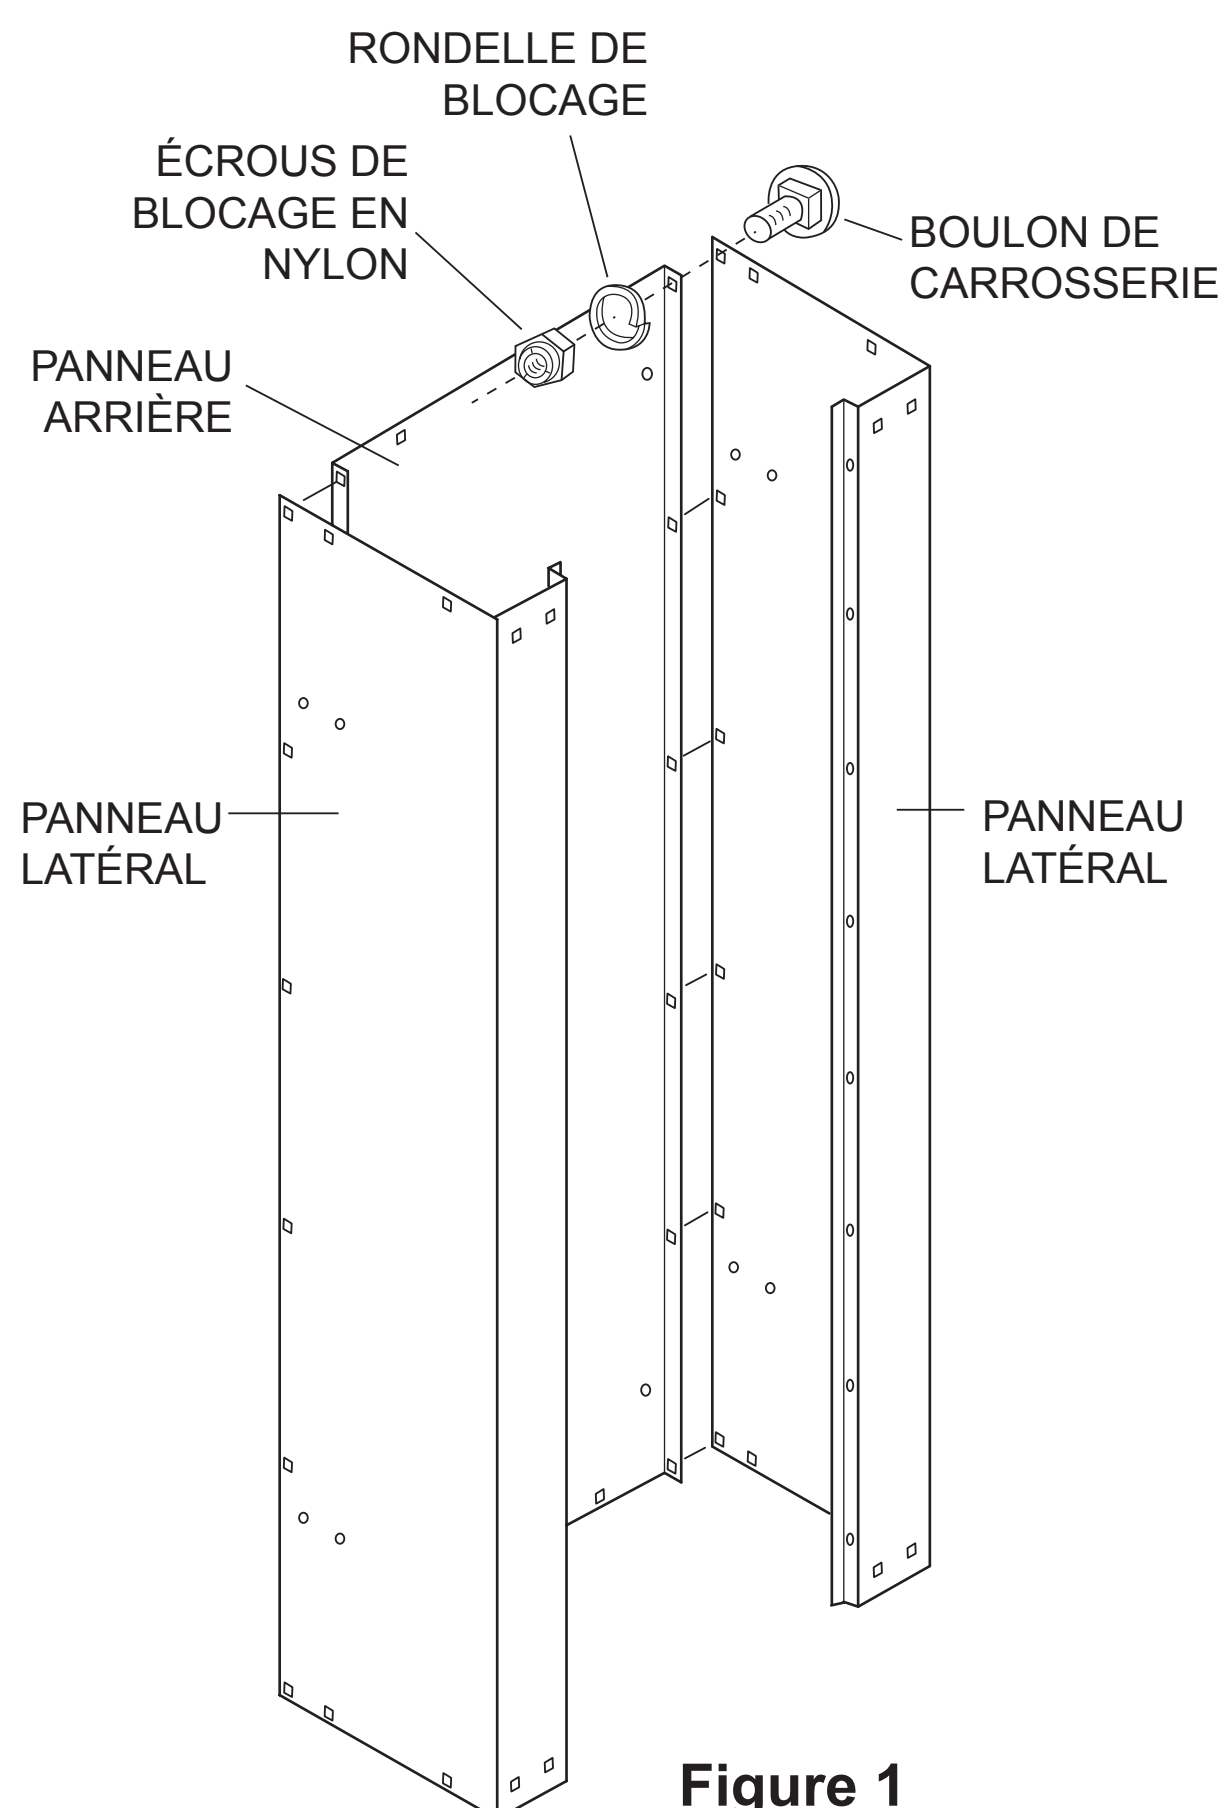


Figure 1

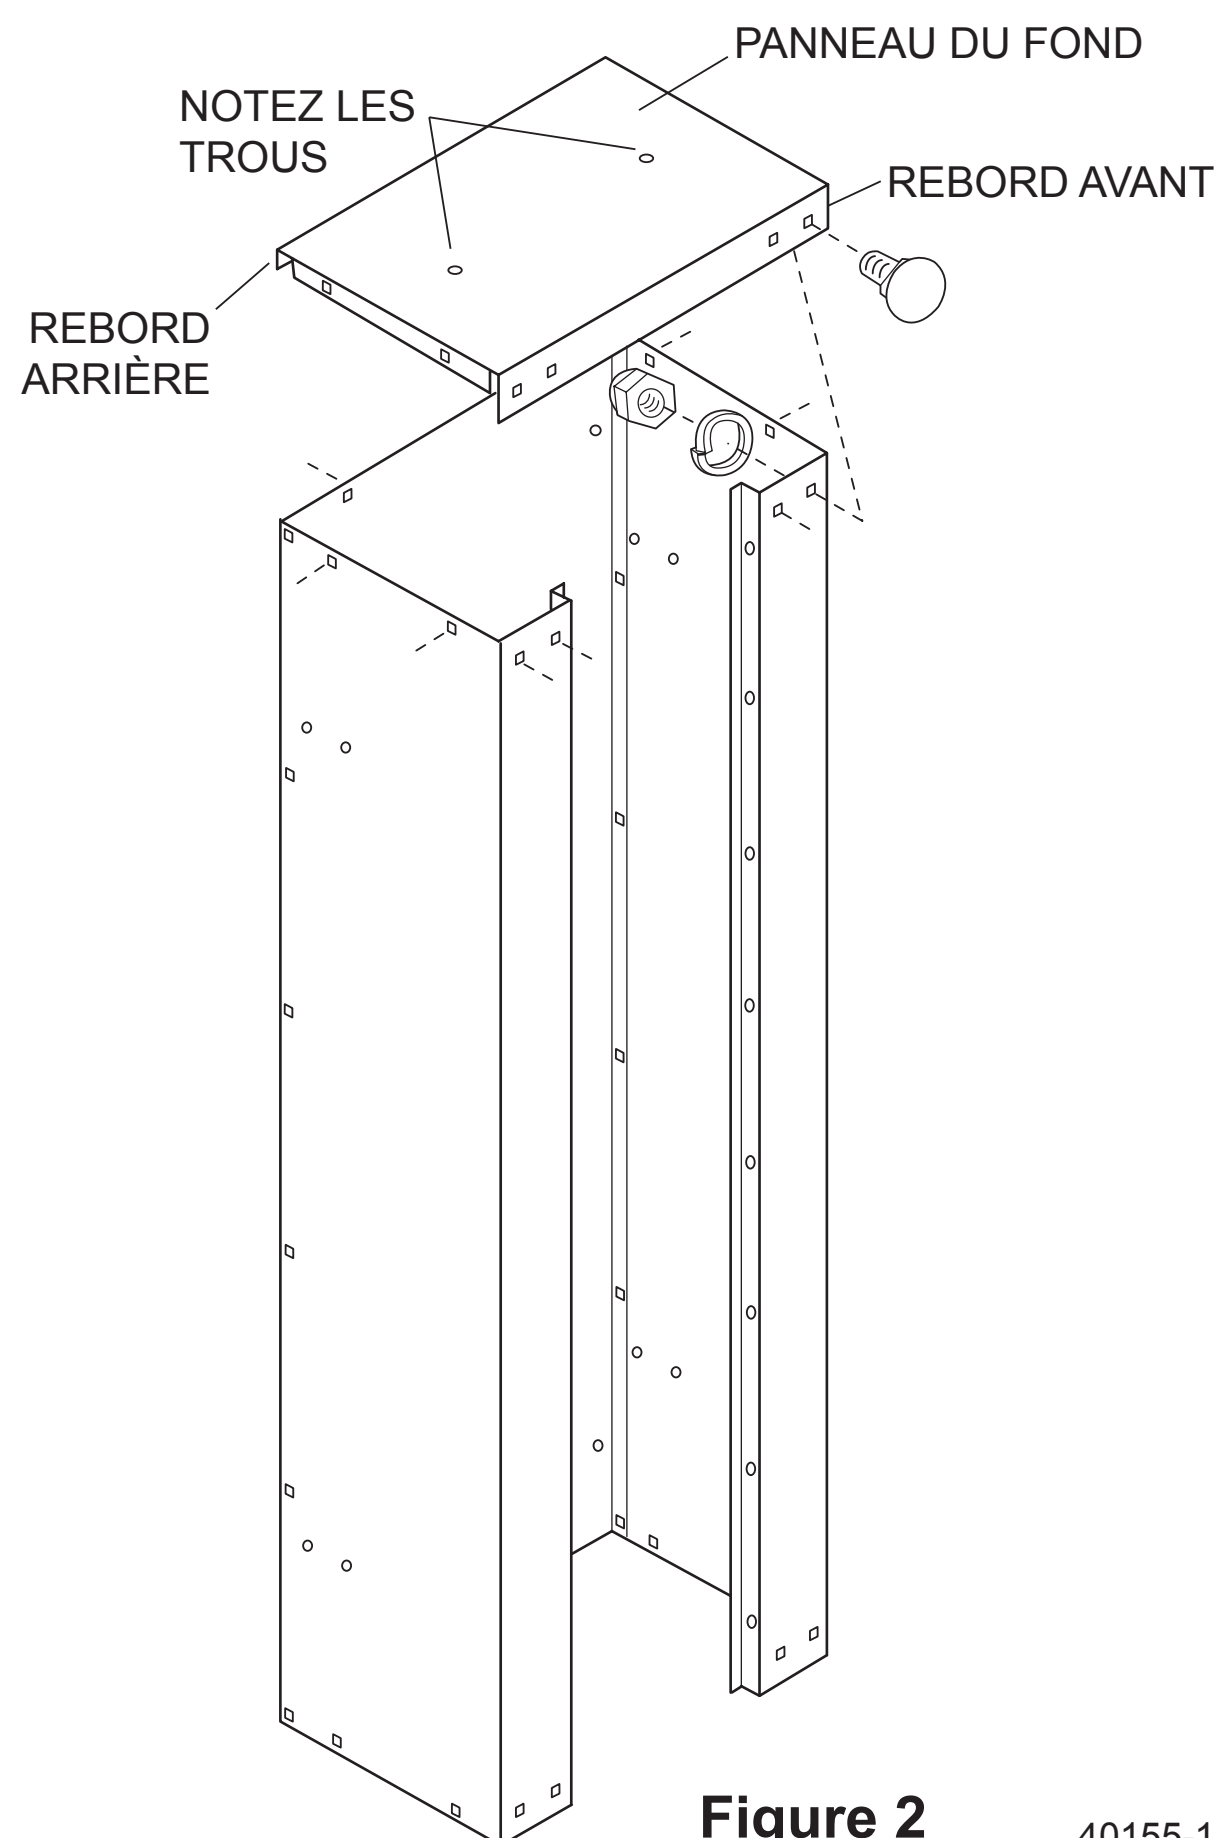


Figure 2

3. Fixez le panneau supérieur (qui porte la plaque d'identification). Suivez les mêmes instructions que pour le panneau du fond.

En plaçant les rebords avant et arrière à l'extérieur de l'armoire et les rebords latéraux à l'intérieur, assemblez à l'aide de (10) boulons de carrosserie, rondelles de blocage et écrous de blocage en nylon. (Voir la figure 3.)

Serrez maintenant toutes les pièces de fixation de corps de l'armoire. **Evitez de trop serrer.**

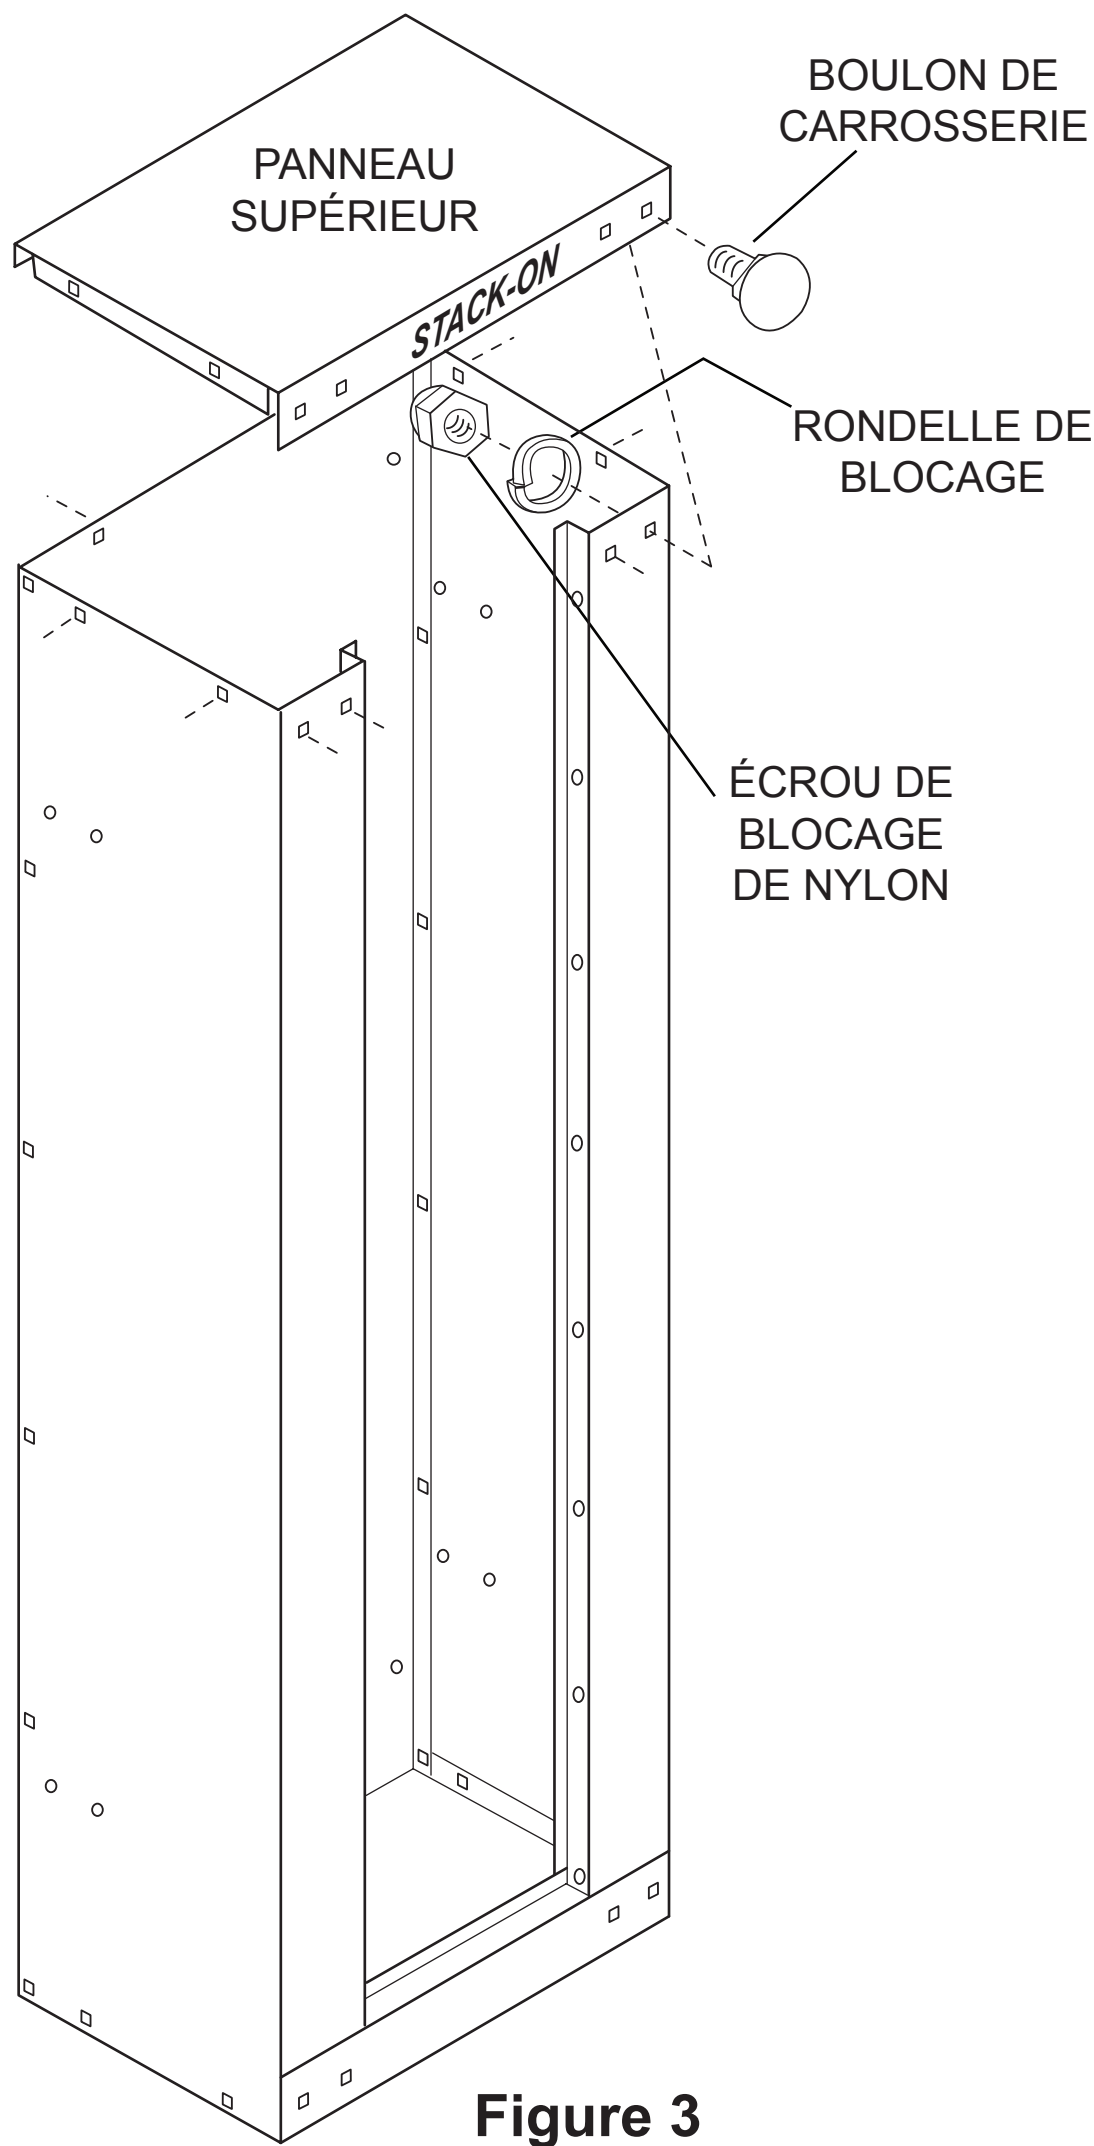


Figure 3

4. ASSEMBLAGE DES TABLETTES (FACULTATIF)
Il y a 4 séries de trous qui permettent d'installer vos 3 tablettes à 4 hauteurs différentes. Installez chacune des tablettes à l'aide de 4 petites vis et de 4 écrous de blocage (voir figure 4).

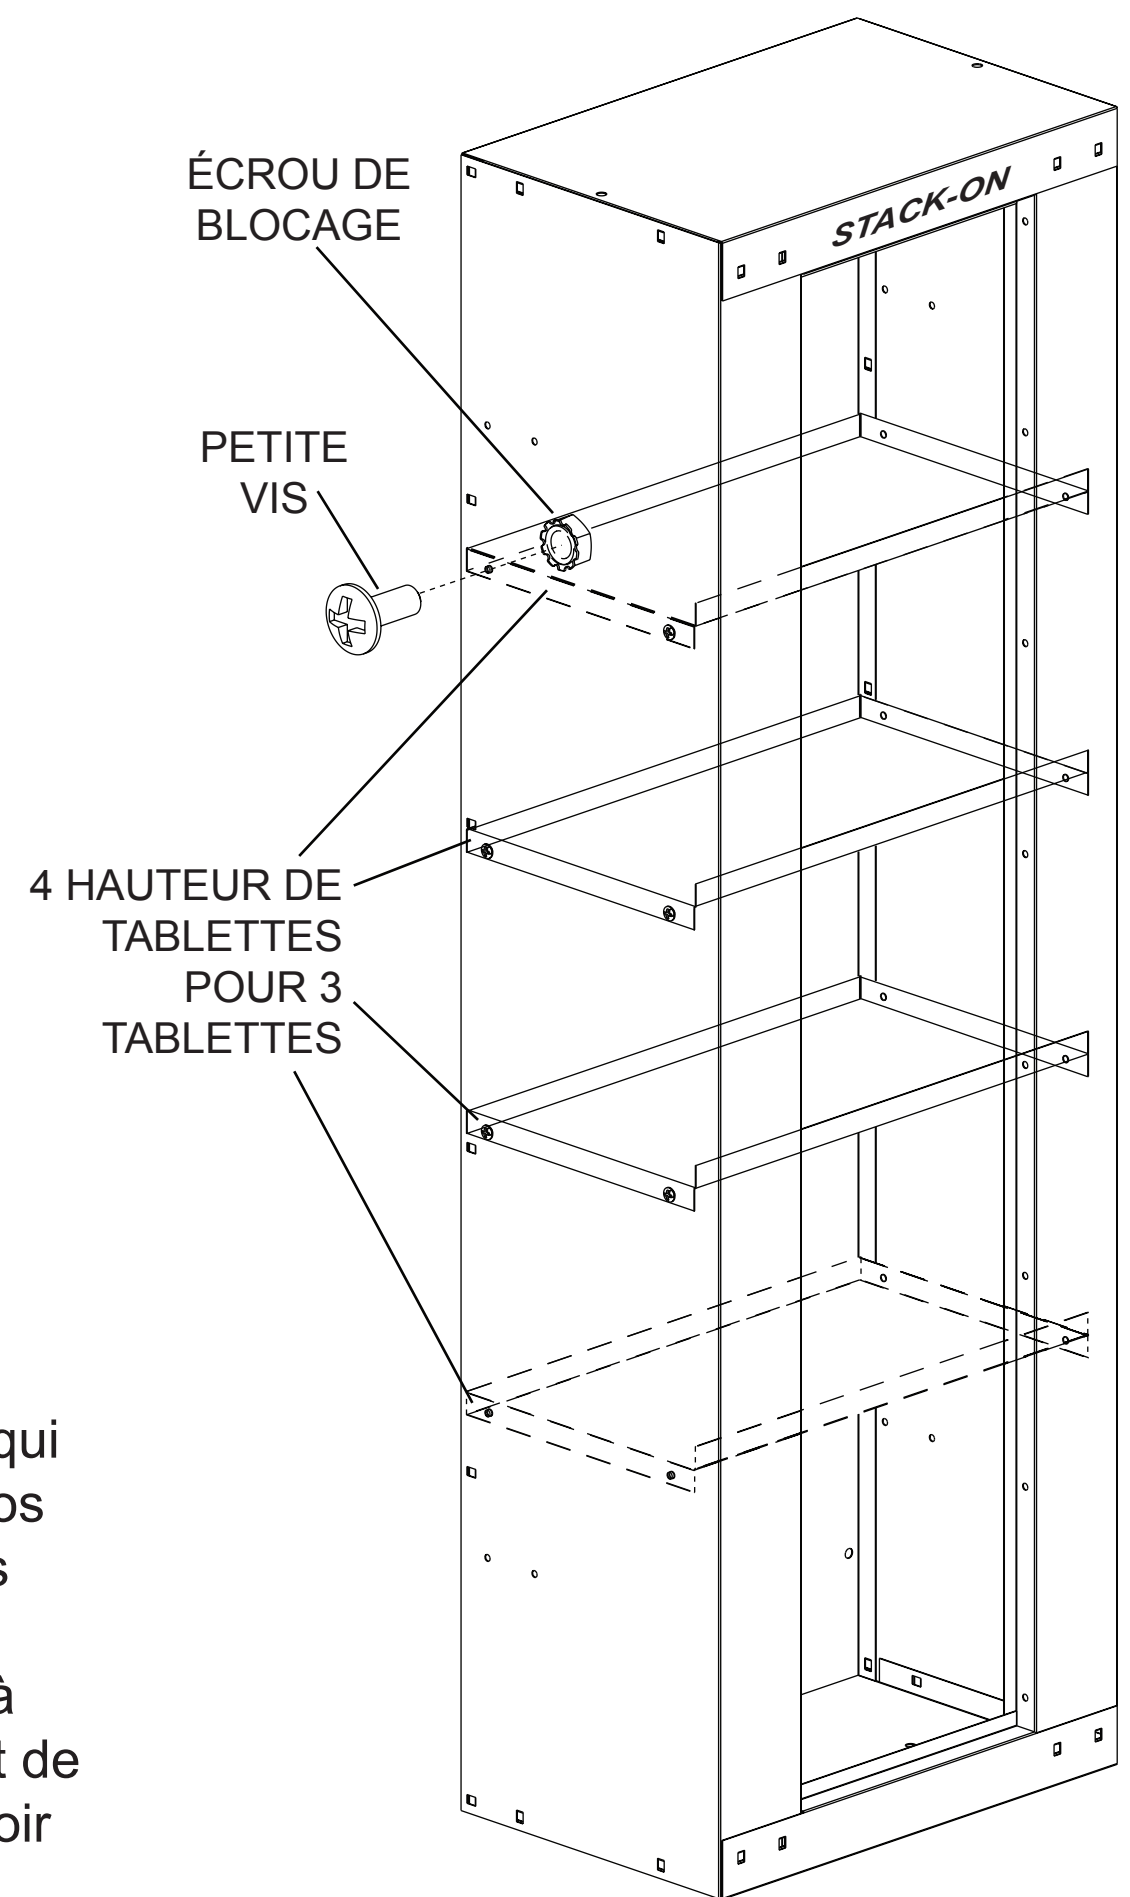


Figure 4

5. Vous pouvez fixer la porte du côté gauche ou droit. Selon l'endroit où vous prévoyez placer votre armiore, vous préférez peut-être que la porte s'ouvre d'un côté que de l'autre. Consultez la section <<Choix de l'emplacement>> et déterminez de quel côté la porte doit s'ouvrir avant de l'assembler.

Alignez les trous des charnières de porte avec les trous dans l'armoire. Assemblez à l'aide de (8) grosses vis et écrous à rebord. (Voir la figure 5.)

Centrez la porte dans l'ouverture (de haut en bas) et serrez les vis.

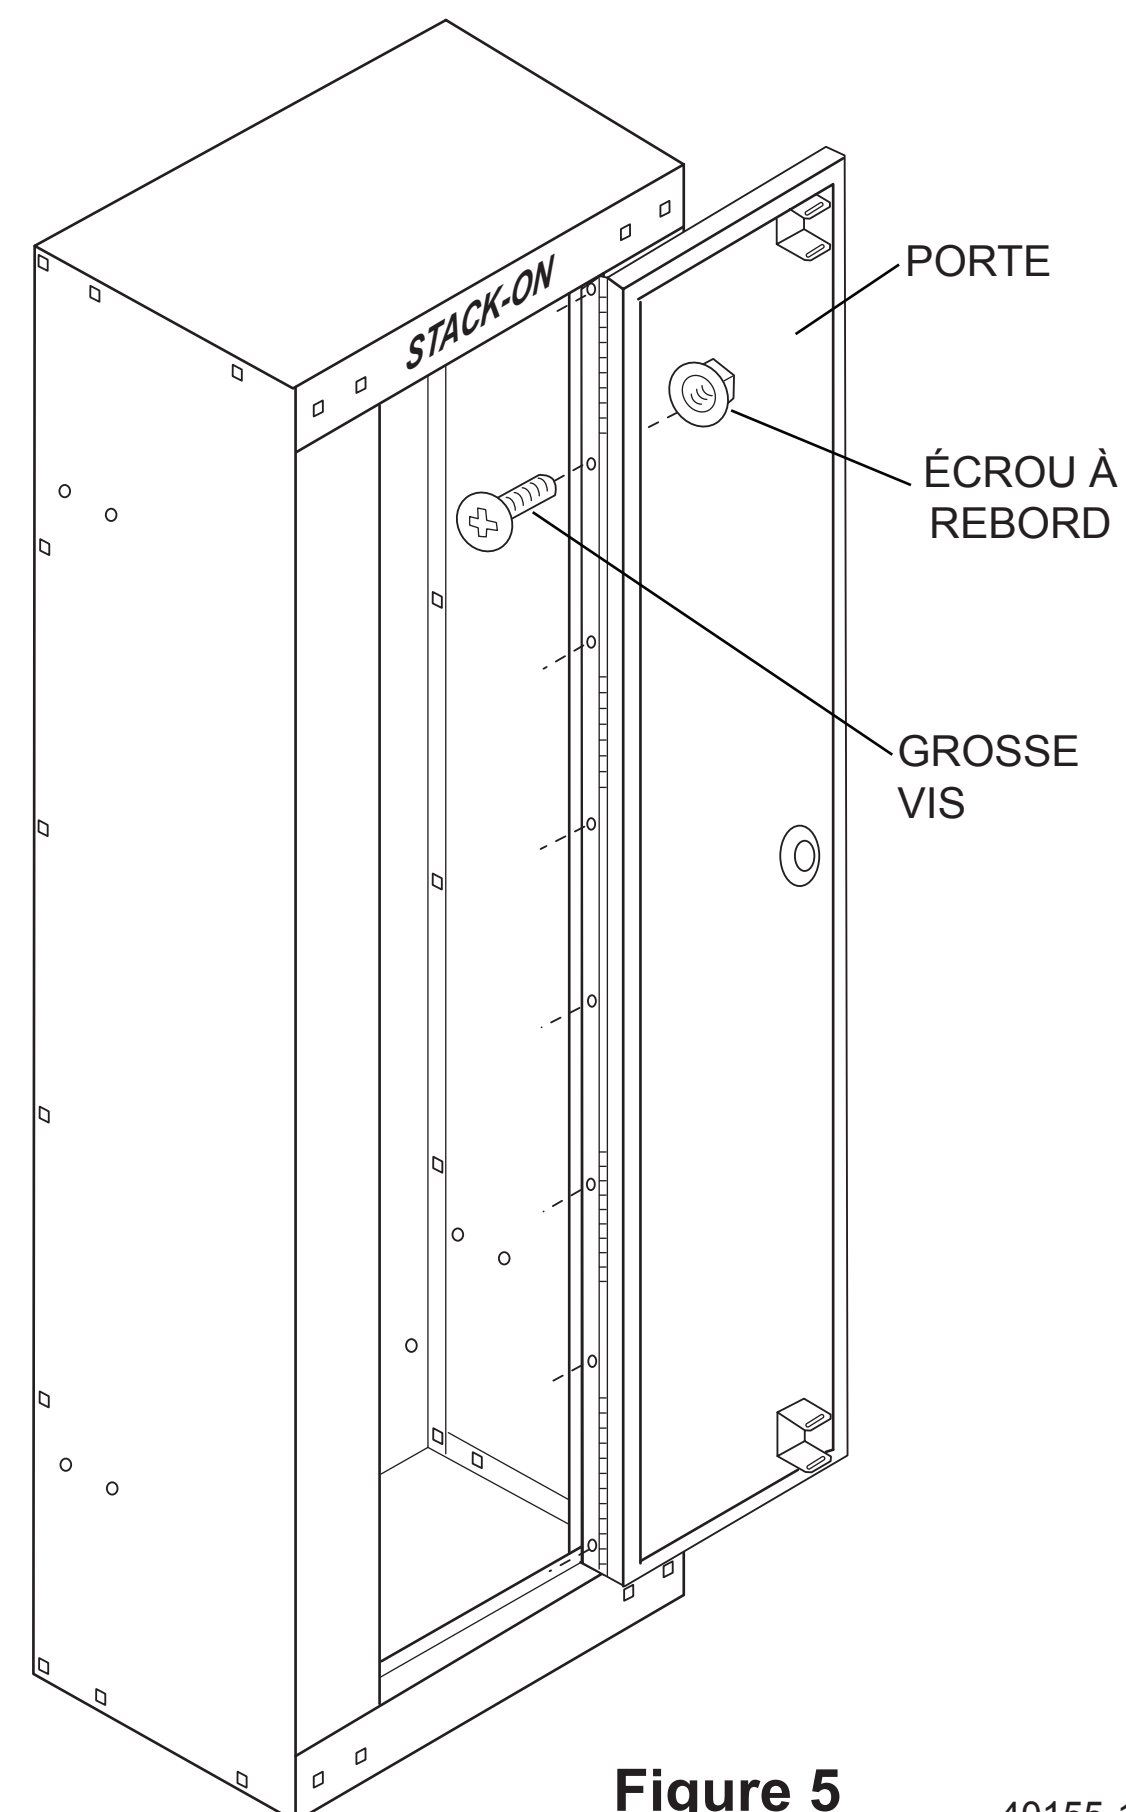


Figure 5

6. Assemblez la serrure et l'anneau et les passer dans la porte du côté avant.

Fixer la serrure à l'aide de la rondelle de sécurité et de l'écrou. (Voir la figure 6.)

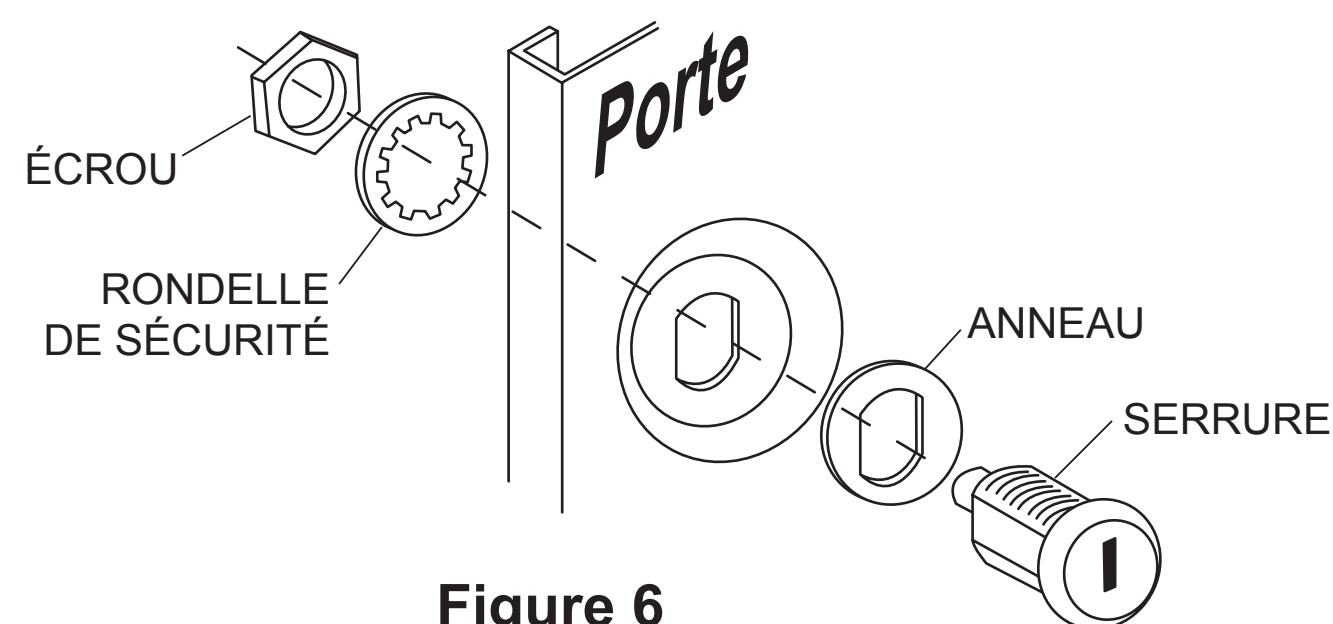


Figure 6

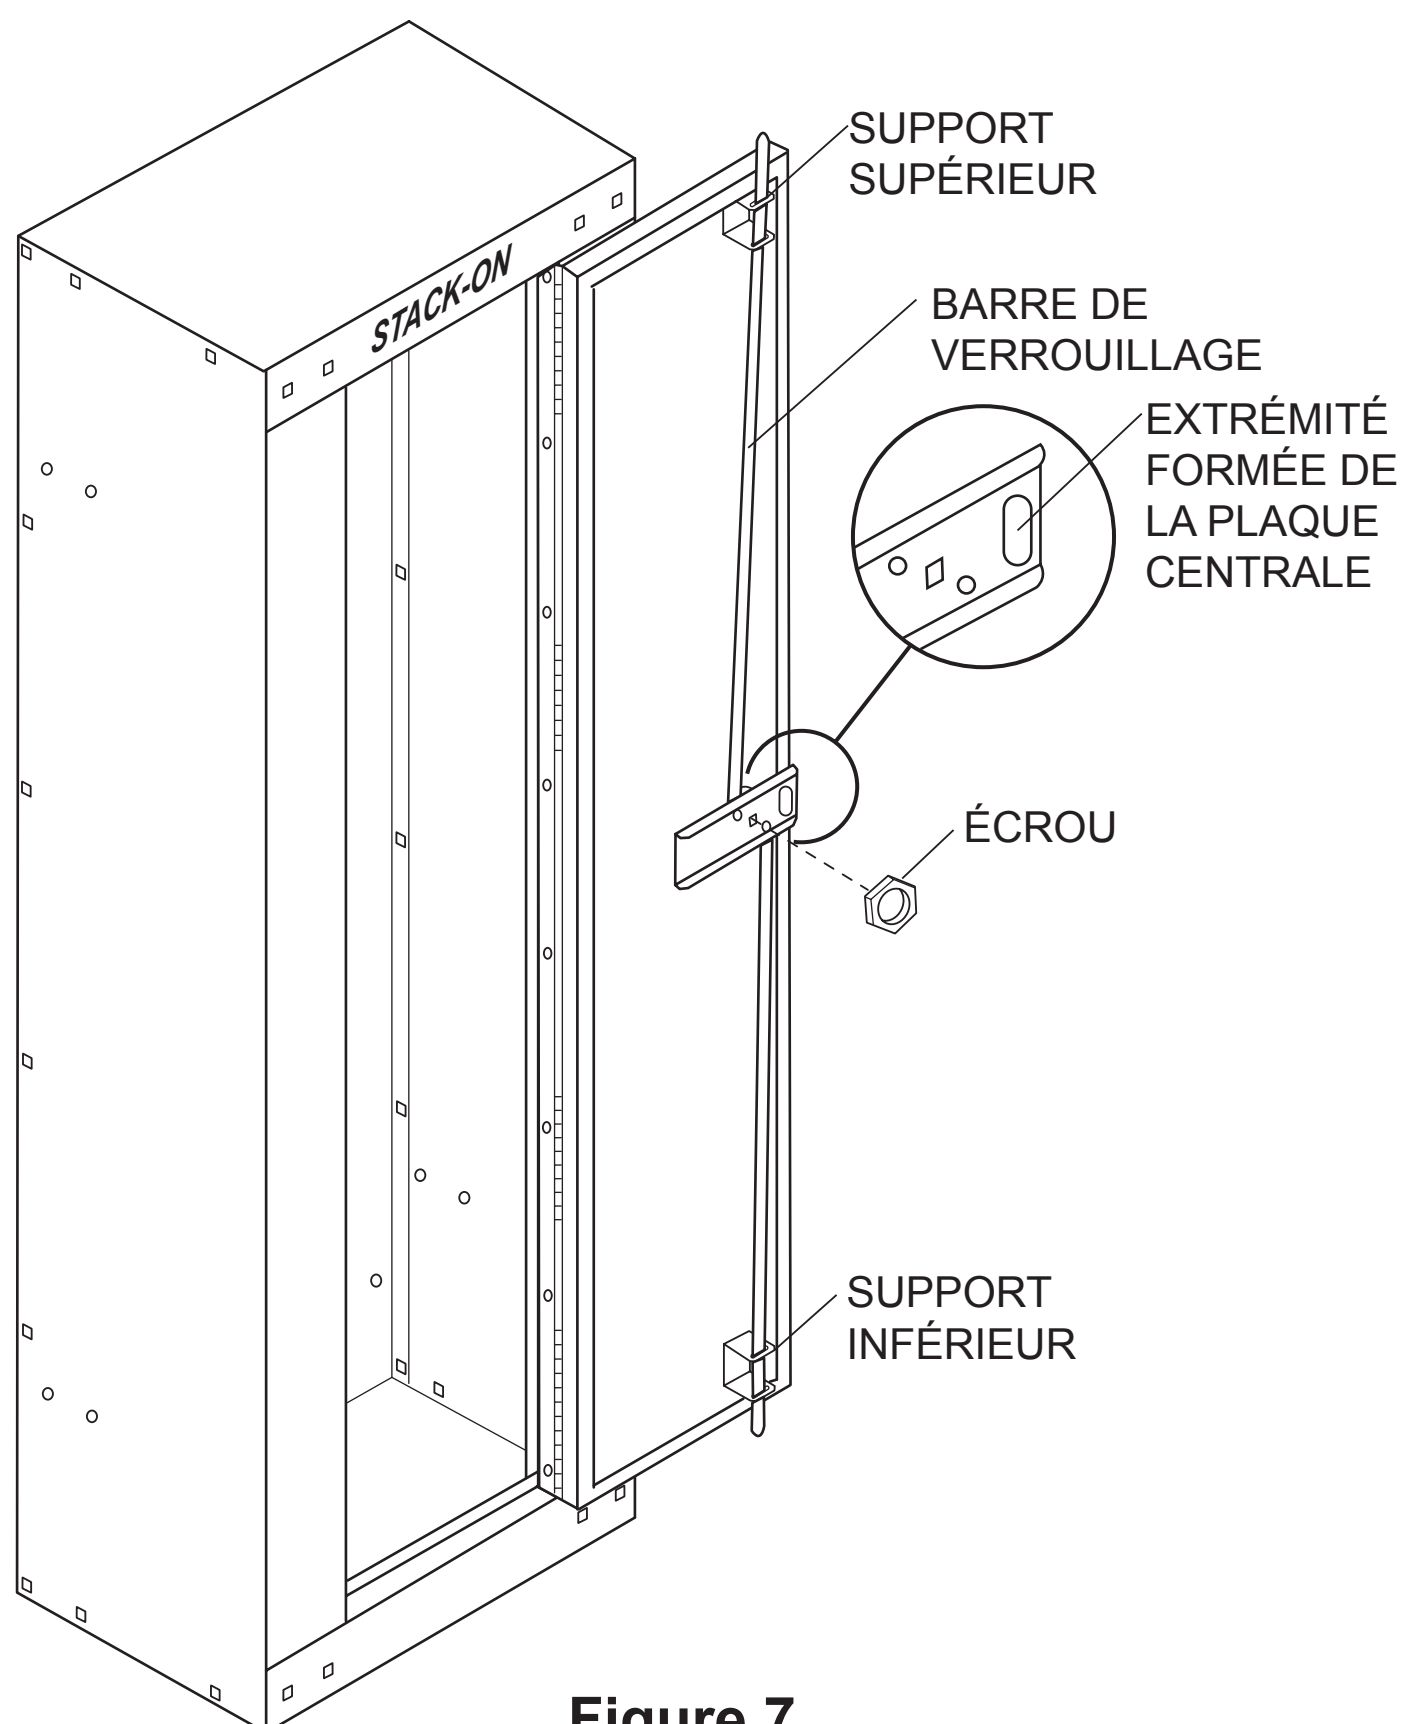


Figure 7

7. **Retirez la clé de la serrure avant d'assembler les barres de verrouillage.**

Pour assembler la barre de verrouillage à trois points, placez d'abord la plaque centrale horizontalement de façon à ce que l'extrémité avec un renforcement pointe vers l'extérieur de la porte. (Voir la figure 7.)

Glissez les barres de verouillage dans les ouvertures des supports supérieur et inférieur de la porte.

Placez le trou carré de la plaque centrale par-dessus la serrure tout en maintenant la plaque centrale en position horizontale.

Fixez la plaque centrale à la serrure à l'aide l'écrou.

Insérez la clé dans la serrure et vérifiez le mécanisme de verrouillage. Lubrifiez les bouts des barres de verrouillage, au besoin.

Veuillez noter qu'il est possible de retirer la clé de la serrure uniquement en position verrouillée.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Il faut installer votre armoire de sûreté dans un endroit isolé, sec et sûr.

Pour plus de sécurite, fixez l'armoire à une surface solide en laissant le moins d'espace possible de chaque côté. Idéalement, il faudrait fixer l'armoire au mur latéral d'un placard. (Voir la figure 8.)

L'armoire doit coller au mur et au plancher. (Voir la figure 9.) Au besoin, enlevez la plinthe.

Insérez les bouchons de plastique dans les trous de fixation sur le dessus de l'armoire si vous ne posez pas l'armoire à munitions et pistolets qui va sur le dessus de l'armoire de sécurité. (Voir la figure 9).

INSTALLATION AU MUR

Les (4) trous de fixation a l'arrière de l'armoire doivent être alignés avec le point central des poteaux muraux. Ces points sont à une distance de 40,6 cm. (Voir la figure 8.) Au besoin, percez de nouveaux trous dans 1'armoire.

Percez (4) avant-trous d'environ 5 mm dans les poteaux muraux et fixez l'armoire au mur à l'aide de (4) tire-fond et de (4) rondelles. (Voir la figure 9.)

INSTALLATION AU PLANCHER

Percez deux avant-trous et fixez le fond de l'armoire au plancher à l'aide de (2) tire-fond et de (2) rondelles. (Voir la figure 9.)

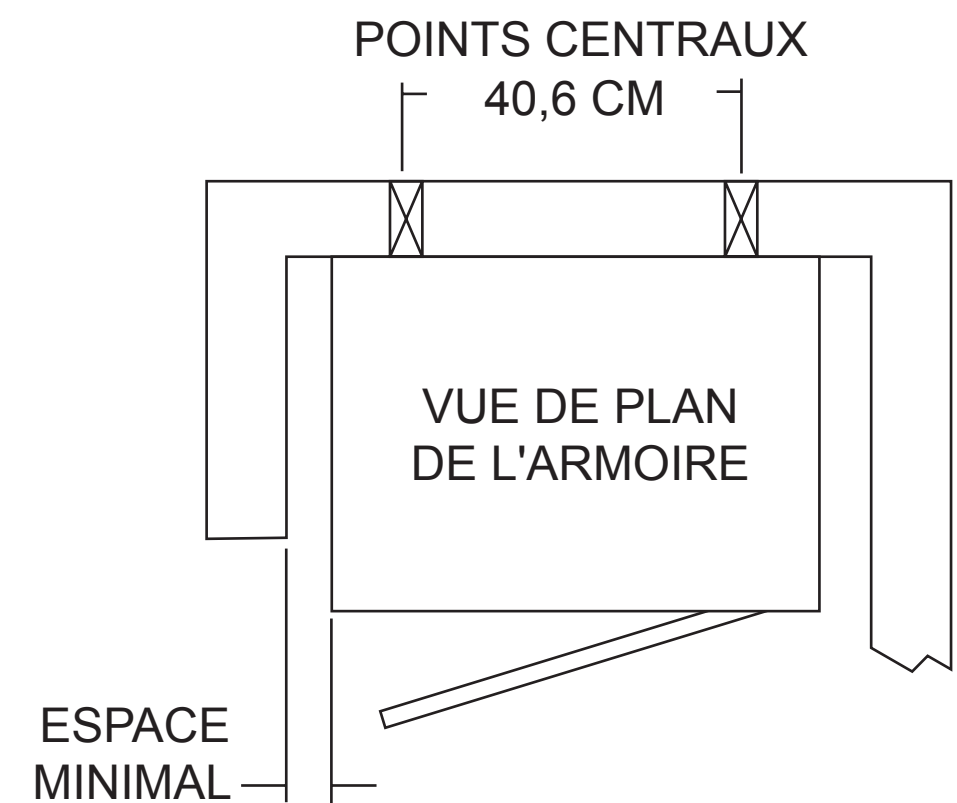


Figure 8

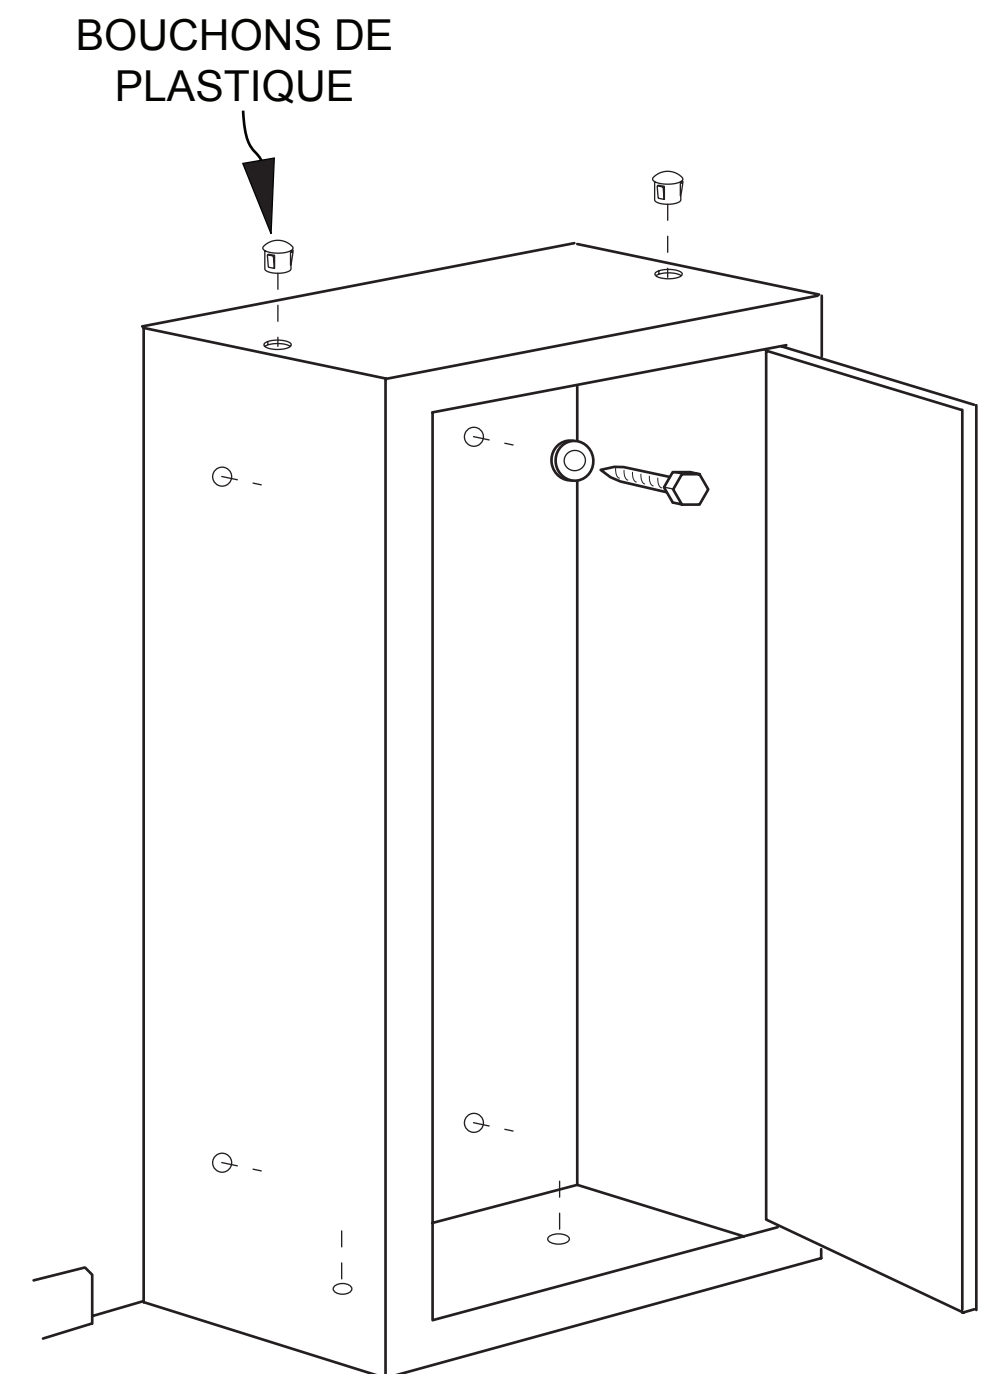


Figure 9

<u>INSTALLATION FACULTATIVE DE L'ARMOIRE À MUNITIONS ET PISTOLETS GCB 500 5 PAR-DESSUS L'ARMOIRE DE SÉCURITÉ</u>

NOTA : Nous recommandons d'installer l'armoire de sécurité comme il est décrit ci avant.

IMPORTANT: Installez la tablette avant de fixer l'armoire à un mur.

Retirez les bouchons des trous supérieurs de l'armoire du bas en les poussant de l'intérieur de l'armoire.

Placez l'armoire GCB 500 5 par dessus et assemblez à l'aide de 2 écrous ¼ 20 et de 2 boulons. Évitez de trop serrer les boulons. (Voir figure 10).

Percez 4 avant-trous de 5 mm dans les poteaux muraux et fixez l'armoire GCB 500 5 au mur à l'aide de 2 tire-fond et de 2 rondelles. (Voir figure 10).

Serrez les 2 boulons qui maintiennent les armoires ensembles.

IMPORTANT
Gardez les clefs en lieu sûr, hors de portée des enfants. Gardez le document à propos du numéro de série et portant les numéros de vos clefs dans une endroit sûr, à l'écart de l'armoire. Si vous perdez vos clefs, vous aurez besoin de ces renseignements pour commander un nouveau jeu de clefs. Pour commander un jeu de clefs de remplacement, suivez les directives du formulaire joint.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P. O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084

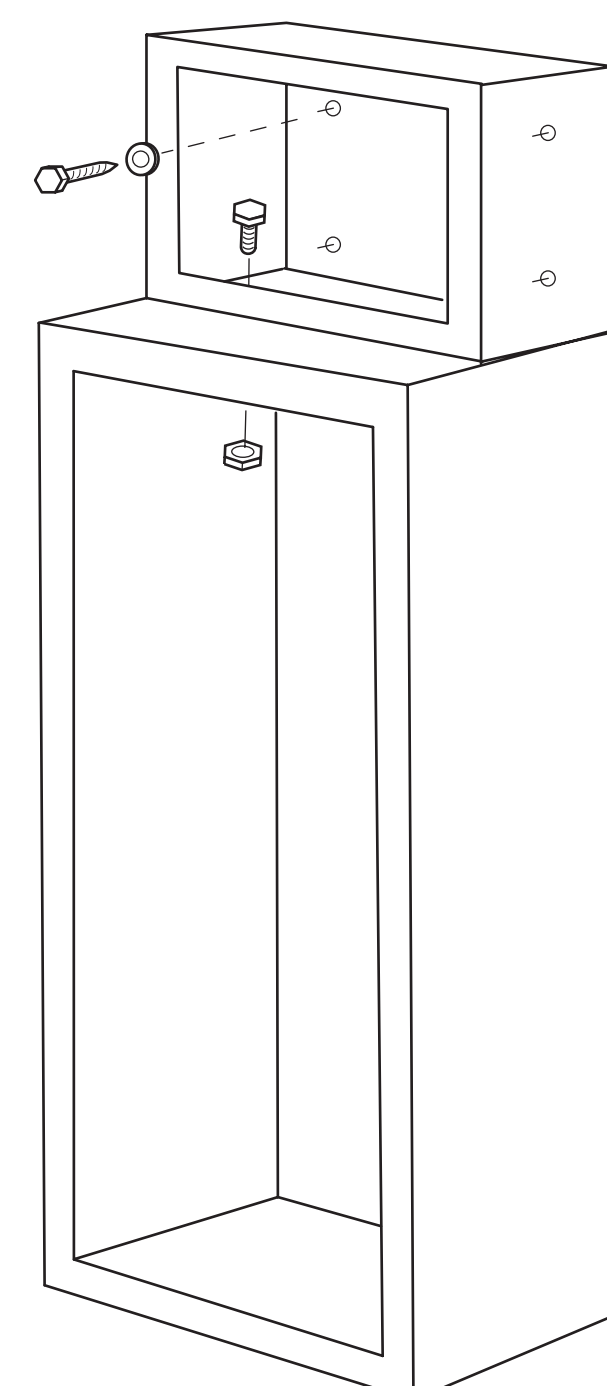


Figure 10

STACK-ON®

Demande de clé

" Ceci n'est pas un formulaire d'inscription "

NOTE : Vous pouvez enregistrer les renseignements relatifs à vos nº de clés et nº de série sur le site Web sécurisé de Stack-On – www.stack-on.com, à la rubrique Service
Une fois que vous aurez enregistré vos nº de clés, vous pourrez accéder instantanément à ces renseignements essentiels, au cas où vous perdriez vos clés ou auriez besoin d'en commander un nouveau jeu.
Vous seul pourrez accéder à ces informations.

Il faut procéder à une vérification du contrôle de possession avant de vous envoyer une clé de remplacement .

Pour recevoir une clé de remplacement:

1. Remplissez le formulaire qui suit et faites-le parvenir à Stack-On Products.
2. Envoyez une copie de votre permis de conduire valide avec le formulaire.
3. Envoyez une copie du reçu indiquant l'achat original.
4. Le propriétaire de l'armoire de sécurité ou du coffre-fort doit signer le formulaire.
5. La signature du propriétaire doit être notariée.
6. Envoyez 10 $ pour une clé de remplacement. Ce montant peut être payé par chèque, MasterCard ou Visa.
7. Envoyez tous les renseignements à : Stack-On Products Company
   1360 N. Old Rand Road
   P.O. Box 489
   Wauconda, IL 60084

No de série______________________ Numéro de clé (le cas échéant) ________________

Dimensions de l'unité____

Description de l'unité____

Nom du propriétaire _____________________________________ Date d'achat ___/___/____

Adresse du propriétaire ___________________________ No d'appartement _____________

Ville ___________________________ Province _______________ Code postal___________

Téléphone: (____)_____________________ Télécopieur: (____)________________________

Courriel du propriétaire: ____

Signature du propriétaire _______________________ Signature du notaire________________

Mon mandat expire le: _____/_____/_____ Sceau du notaire

SERVICE DEMANDÉ

Clé de remplacement: Oui Non
Frais de 10 $ pour ce service

Renseign. carte de crédit (encerclez votre choix) MasterCard Visa

Date d'expiration: ___/___/___ Numéro de la carte:_______________________________________
Numéro d'identification de la carte de crédit (figurant à l'endos de la carte, trois derniers chiffres sur la bande de signature)_________ 9/07



GARANTIE RESTREINTE D'UN AN
ARMOIRES D'ACIER ET CAS À PISTOLETS

Les armoires d'acier et Cas à pistolets de Stack-On Products Co. (« Stack-On ») sont garanties exemptes de défauts de matériel ou de fabrication pour une période d'un (1) an à partir de la date de l'achat original par un consommateur. Cette garantie ne touche que le premier acheteur.

Si vous croyez que votre armoire d'acier ou cas à pistolets présente un défaut de matériel ou de fabrication au cours de la période de garantie d'un an, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle, par courrier postal ou courriel, à l'adresse mentionnée plus bas, sans oublier d'inclure les renseignements sur la preuve d'achat et le numéro de modèle du produit.

Stack-On Products Company
1360 Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Si Stack-On a été adéquatement avisée du problème au cours de la période de garantie d'un an et, qu'après inspection, elle confirme le problème, Stack-On fournira les pièces de réparation ou échangera le produit sans frais, ou remboursera le prix d'achat du produit.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS, OU À TOUTE PIÈCE D'UN PRODUIT, QUI ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉS À LA SUITE D'UN USAGE EXCESSIF, ACCIDENTEL, NÉGLIGENT, ABUSIF, D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ENTRETIEN INCORRECT, D'ALTÉRATIONS OU DE RÉPARATIONS PAR QUICONQUE AUTRE QU'UN REPRÉSENTANT DE STACK-ON. EN OUTRE, CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE À AUCUN ACCESSOIRE OU PIÈCE UTILISÉS AVEC LE PRODUIT OU DANS LE PRODUIT ET QUI NE FONT PAS PARTIE DE L'ACHAT ORIGINAL.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REJETTE FORMELLEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRIMÉE OU SUGGÉRÉE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, QUI, PAR LA PRÉSENTE, SONT DÉSAVOUÉES ET EXCLUSES. STACK-ON NE SERA PAS ASSUJETTIE À TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ. STACK-ON N'ASSUME, NI N'AUTORISE PERSONNE D'AUTRE À ASSUMER POUR ELLE, UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ RELIÉE À LA VENTE DES ARMOIRES D'ACIER ET CAS À PISTOLETS.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE, STACK-ON NE SERA RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT INITIAL DE TOUT DOMMAGE, CONSÉCUTIF, INDIRECT, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU PUNITIF PROVENANT DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DE TOUTE ARMOIRE D'ACIER OU CAS À PISTOLETS.

LA RESPONSABILITÉ DE STACK-ON POUR TOUTE VIOLATION À CETTE GARANTIE SE LIMITERA EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, TEL QUE DÉCRIT PLUS HAUT, OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

L'OBLIGATION DE STACK-ON EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE N'EXCÉDERA JAMAIS LE PRIX DU PRODUIT.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS. VOUS POUVEZ POSSÉDER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LES ÉTATS.

STACK-ON®

STACK-ON® Gabinete de Seguridad para el Hogar
Instrucciones de Ensamblado e Instalación
Modelo GCB-5300RTA

IMPORTANTE:

Registre el número de serie y de llave ubicado en la parte de atrás de la caja de la unidad. Necesitará el número de serie para solicitar un reemplazo de llaves.

No guarde este documento dentro del gabinete de seguridad.

Conserve las llaves en un lugar seguro fuera del alcance de los niños

PRECAUCIÓN!



Puede Volcarse

Un menor o un adulto pueden volcar la gabinete y pueden morir o ser dañados seriamente.


Si no aseguran la gabinete como se indica en las instrucciones puede resultar en muerte o daños serios a menores y adultos.

Los niños (a) jamas deben de jugar con o alrededor de la gabinete.

Llave
de Serie

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Numero de Serie e información en el Web-Site de Stack-On: www.stack-on.com bajo la opcion de Servicio. Almacenando su Numero de Llave en el web-site le proporcionará acceso de inmediato a su información importante, en caso de que usted pierda sus llaves o necesita ha pedir otro juego de llaves. Asi solamente usted tendra acceso a esta información.

TOOLS REQUIRED:

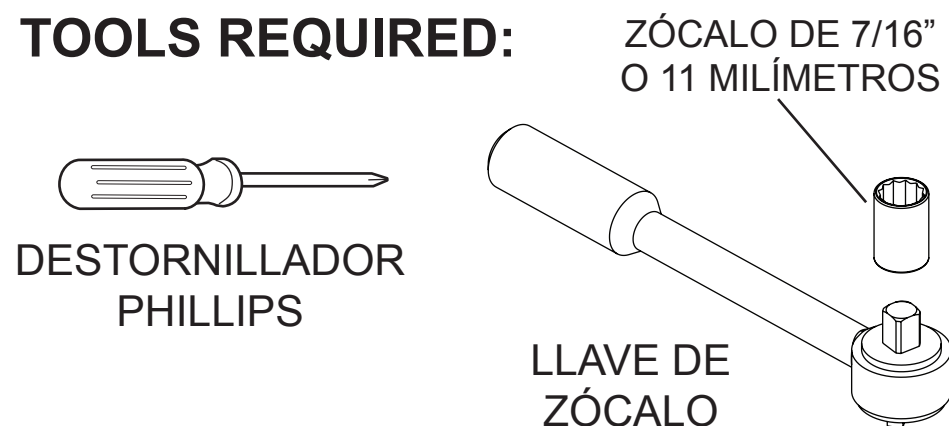

PIEZAS REQUERIDAS:

AGUJEROS PARA MONTAR AL PISO

PANEL INFERIOR

PANEL TRASERO

PANEL LATERAL (2)

PUERTA

AGUJEROS DE ENCHUFE

PANEL SUPERIOR

PLACA DE STACK-ON

ESTANTES (3)

MONTAJE DE BARRA

MONTAJE DE CERRADURA TRABE

TORNILLOS PEQUEÑOS (12)

PERNOS DE CARRIL (32)

TUERCA DE FIJACIÓN NYLON (32)

TORNILLOS GRANDES (8)

PERNOS DE RETRASO (4)

TUERCA DE FIJACIÓN (12)

ARANDELA DE CERRADURA (32)

TUERCA DEL REBORDE (8)

ARANDELA (4)

ENCHUFE DE PLÁSTICO (2)

SUGERENCIAS:

Durante el ensamblado del gabinete, apriete los tornillos manualmente únicamente hasta que todas las partes queden ensambladas. Esto facilitará el alienado de los hoyos.

Una llave carraca con un vaso de 11mm (7/16") es la mejor manera de apretar las contratuercas de nylon interiores. Detenga la cabeza del tornillo dentro de los hoyos cuadrados del gabinete mientras aprieta los tornillos. **No apriete estos tornillos demasiado.**

Para ensamblar con mas facilidad, siga la secuencia exacta de los pasos a seguir.

ENSAMBLADO DEL GABINETE:

1. Ensamble los paneles laterales del gabinete.

Para mayor facilidad, pare los paneles como se muestra. Ensamble cada lado con (6) tornillos, rondanas de presión y contratuercas de nylon. Apriete manualmente por el momento. (Figura 1)

Para el ensamblado total del gabinete, las cabezas de los tornillos quedarán en la parte exterior.

2. Mantenga la parte ensamblada verticalmente como se muestra. Ubique el panel inferior (el que tiene 2 hoyos al centro) y colóquelo sobre los paneles laterales y trasero. Las pestaña frontal y trasera de este panel deben estar en el exterior del gabinete. (Figura 2) Las pestañas laterales quedarán adentro del gabinete.

Ensamble con (10) tornillos, rondanas de presión y contratuercas de nylon. Apriete manualmente por el momento.

Ahora, voltee la unidad completamente al revés para ensamblar la repisa y la parte superior.

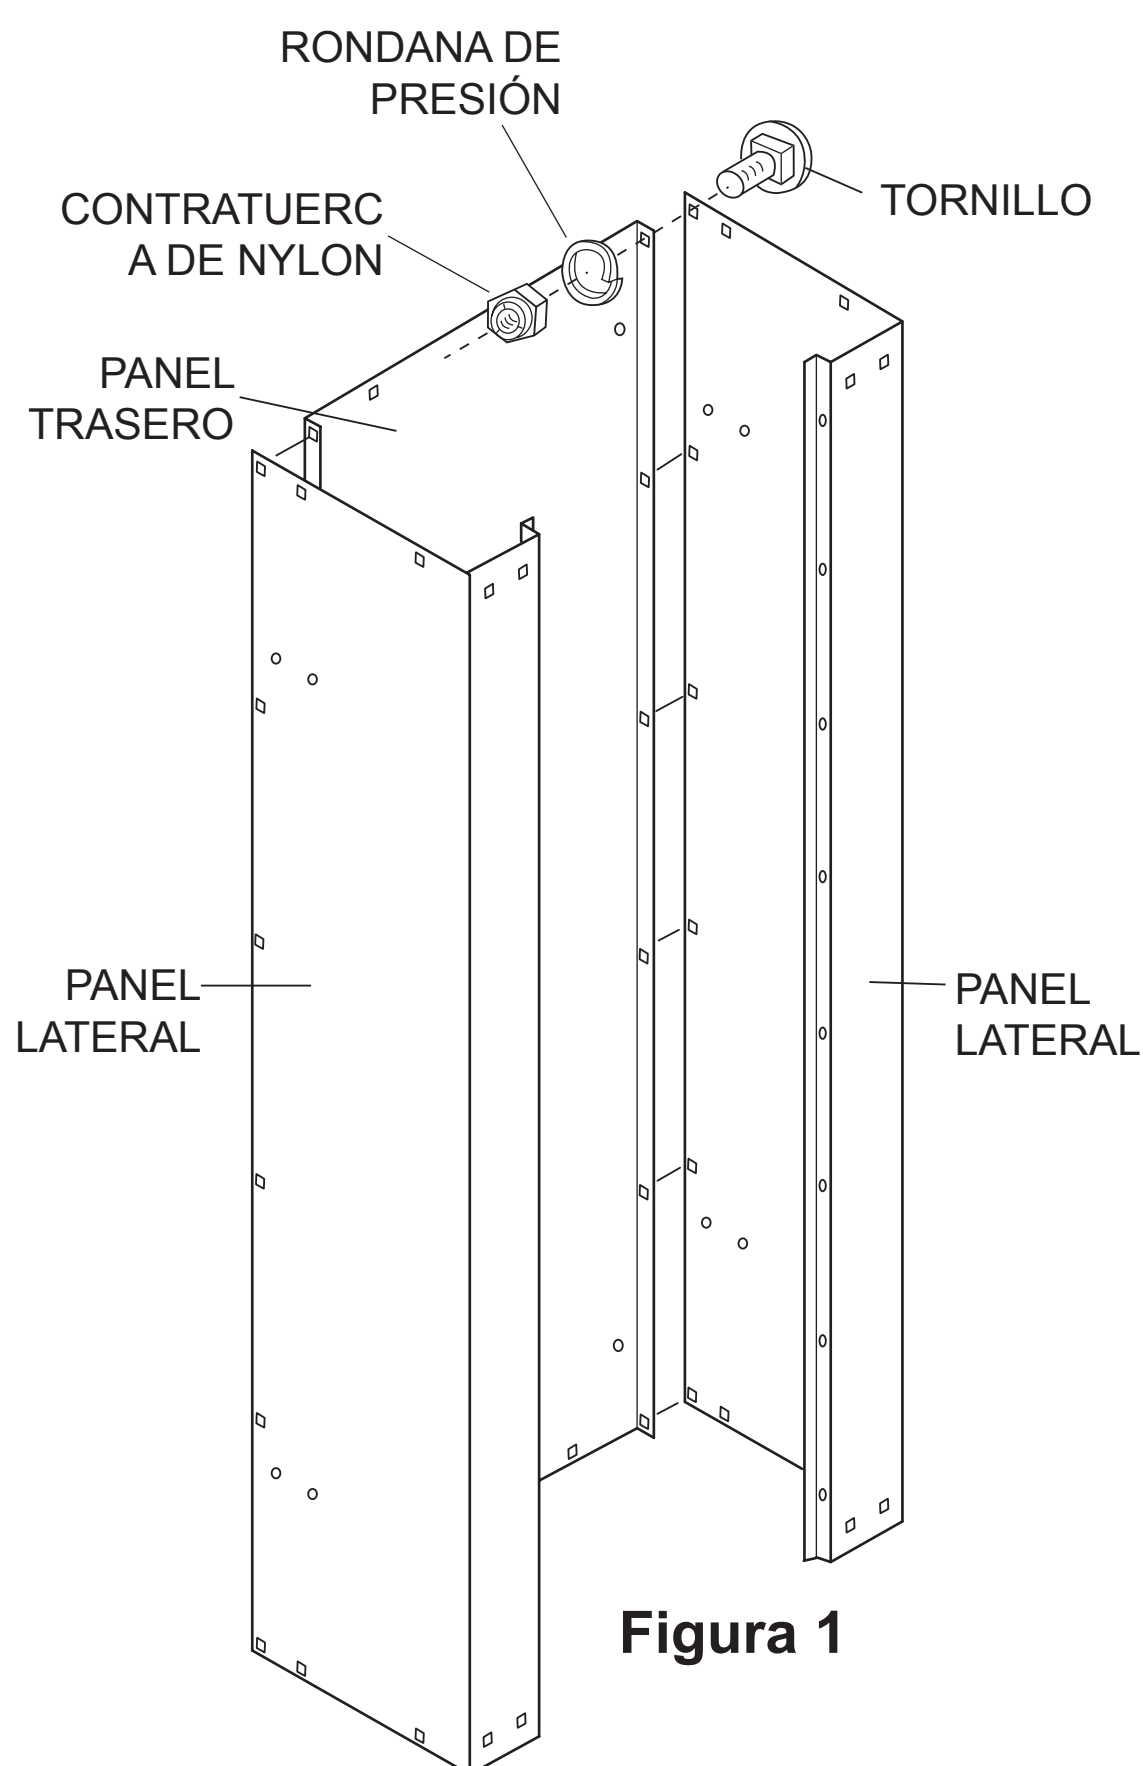


Figura 1

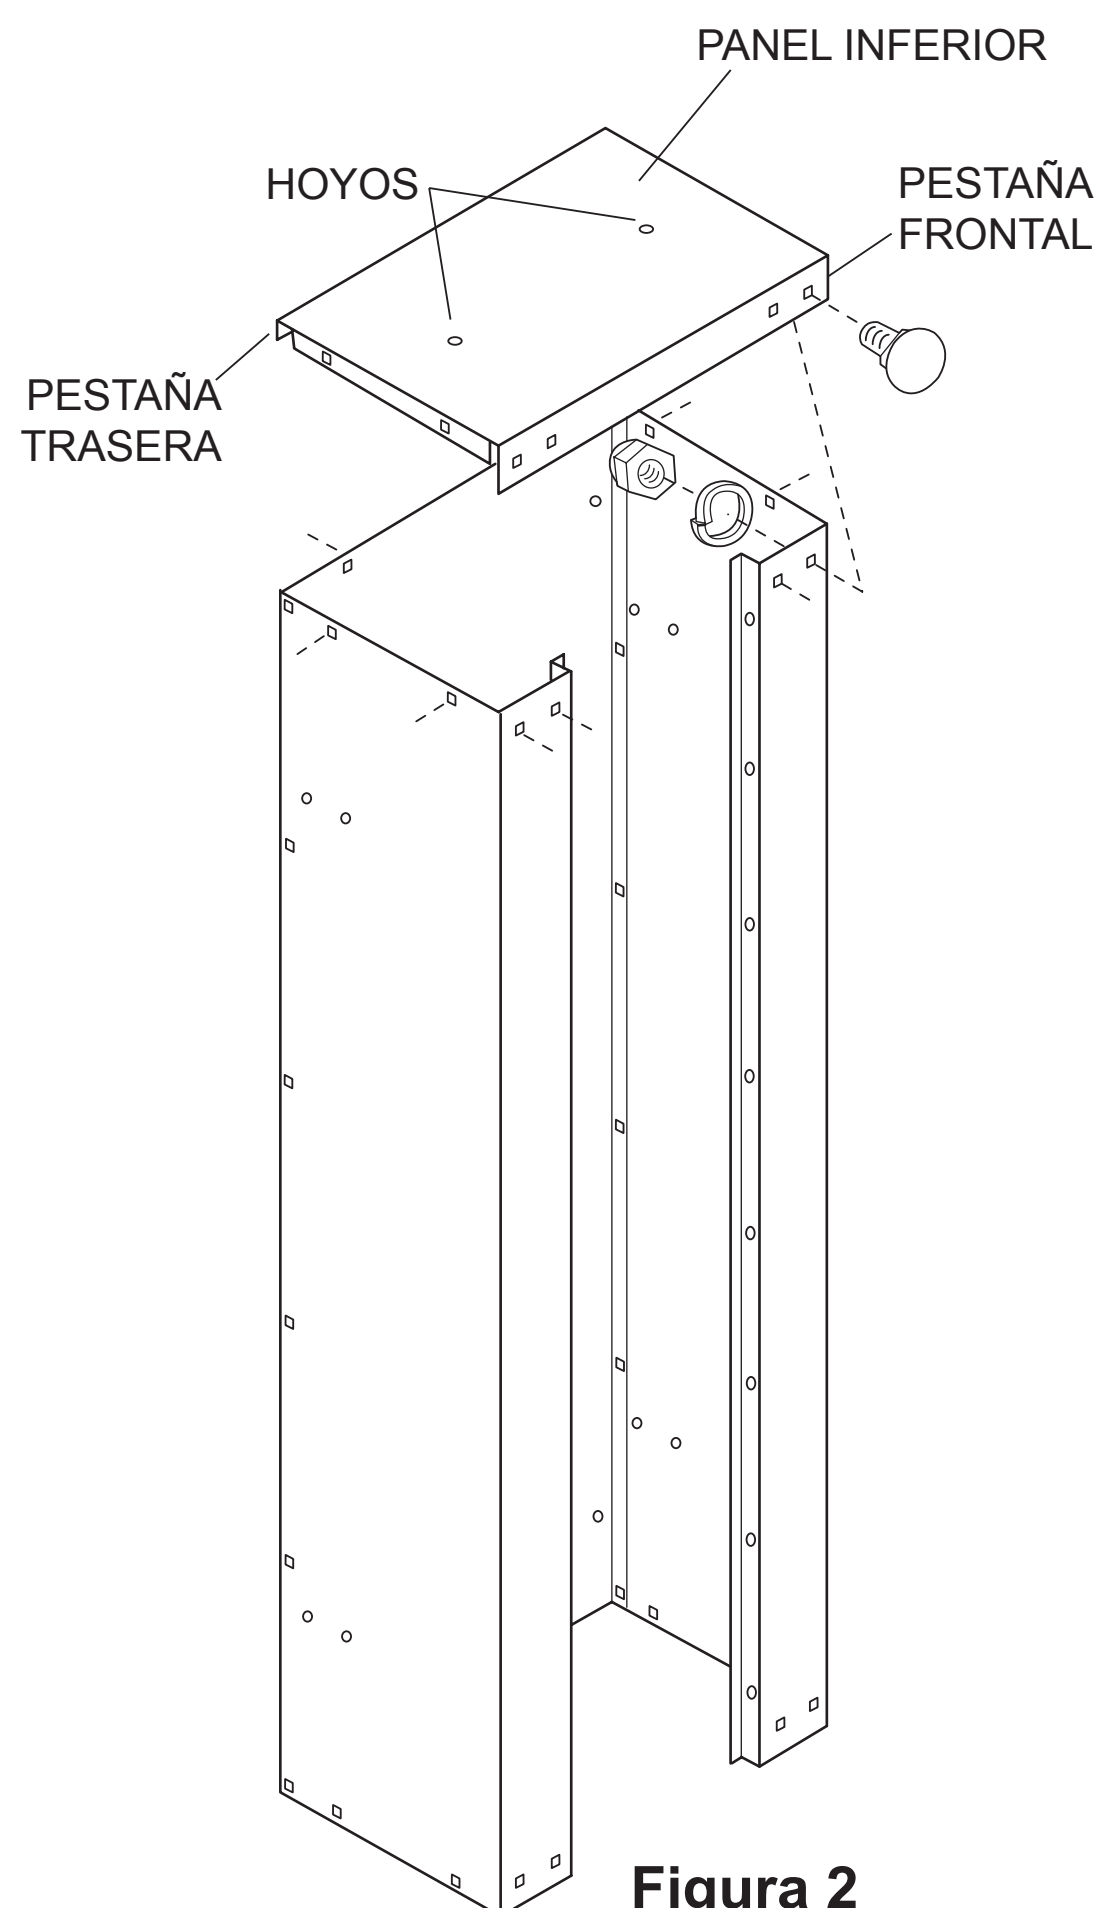


Figura 2

3. Ensamble el panel superior (que lleva la marca). Esto se ensamblará igual que la parte inferior.

Con la pestaña frontal y trasera hacia la parte exterior del gabinete y las pestañas laterales hacia el interior del gabinete, ensamble con (10) pernos de carril, arandelas de cerradura y tuercas de fijación nylon. (Figura 3)

Ahora, apriete todas las tuercas del gabinete. **No apriete demasiado.**

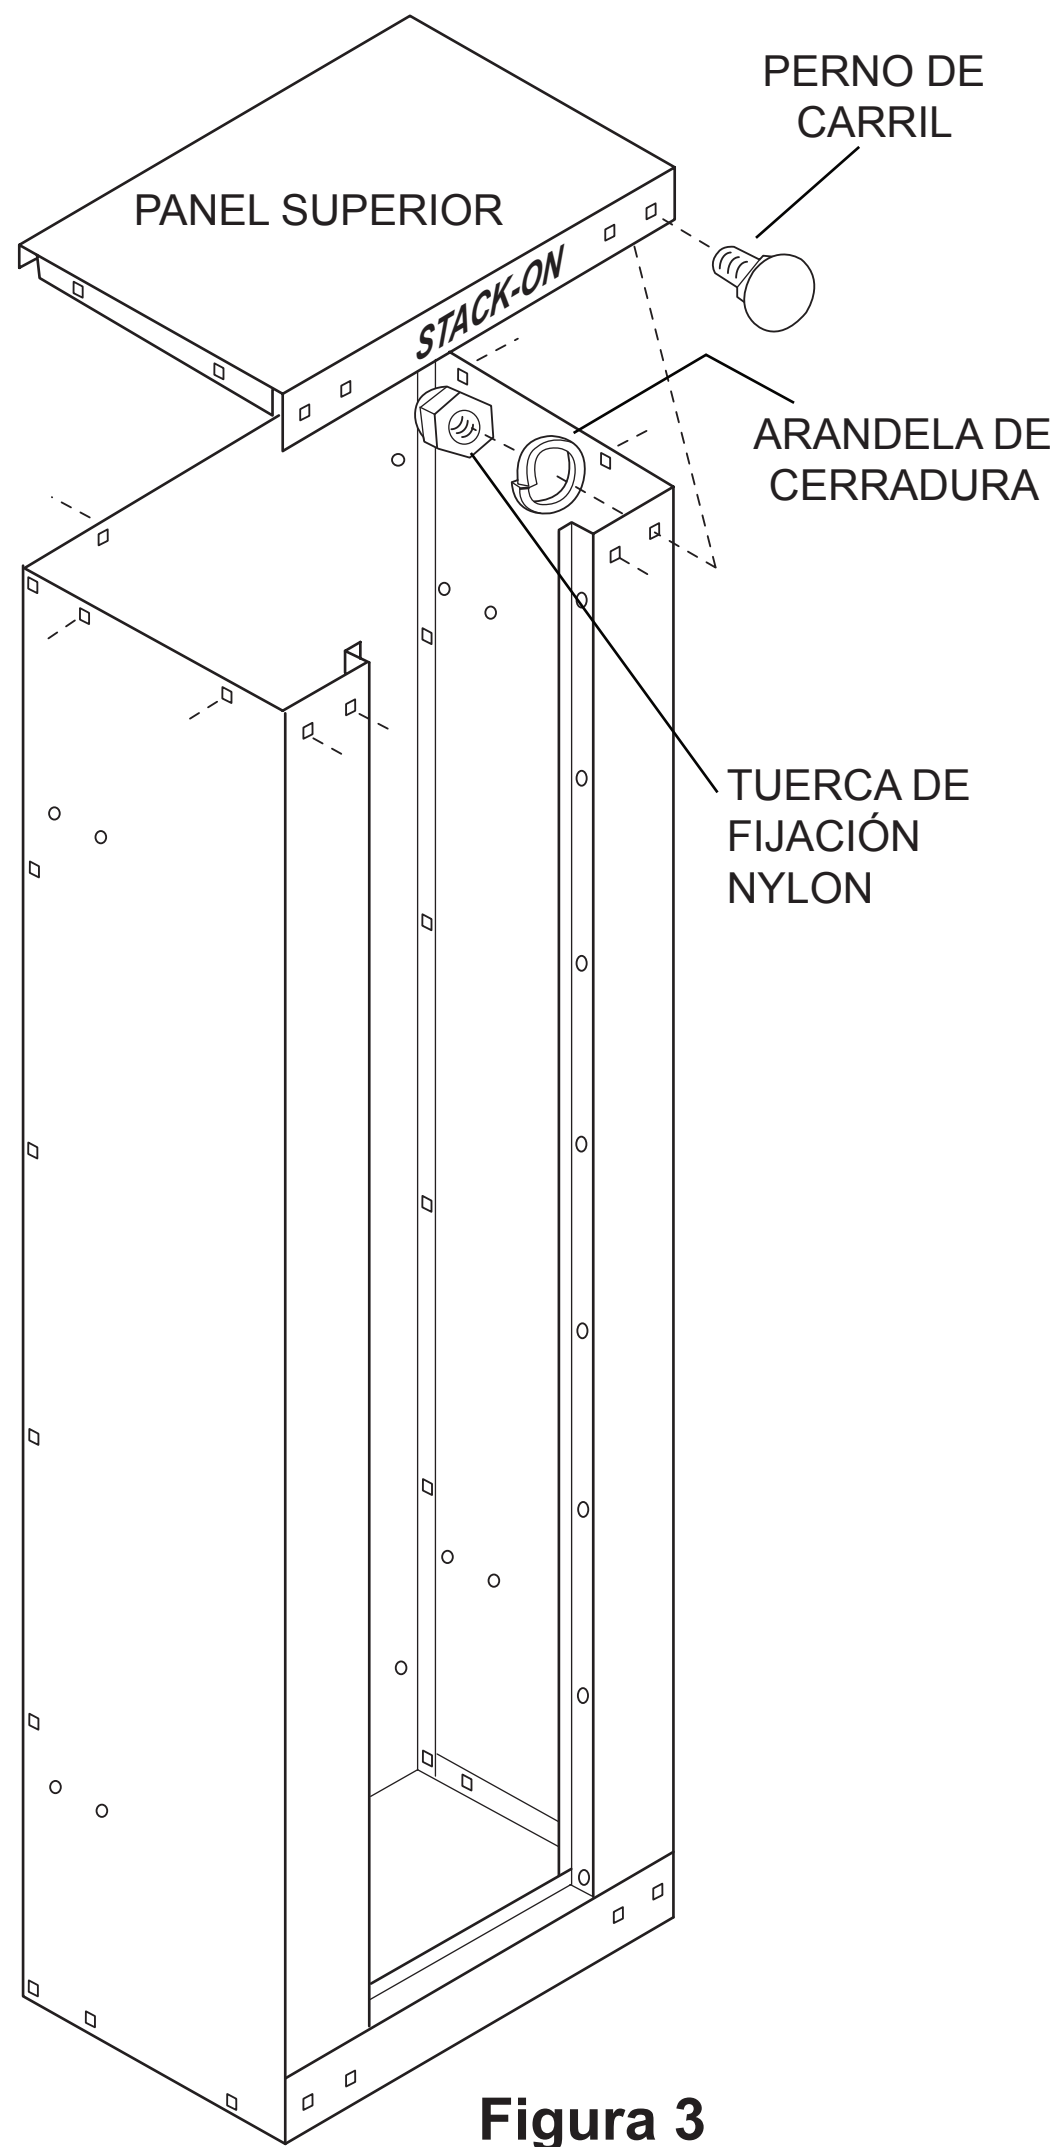


Figura 3

4. MONTAJE PARA EL ESTANTE (OPCIONAL)
Tiene 4 sistemas de agujeros que proporcionan 4 diversas opciones de altura para los (3) Estantes. Monte cada Estante usando (4) tornillos pequeños y (4) tuercas de fijación (Figura 4).

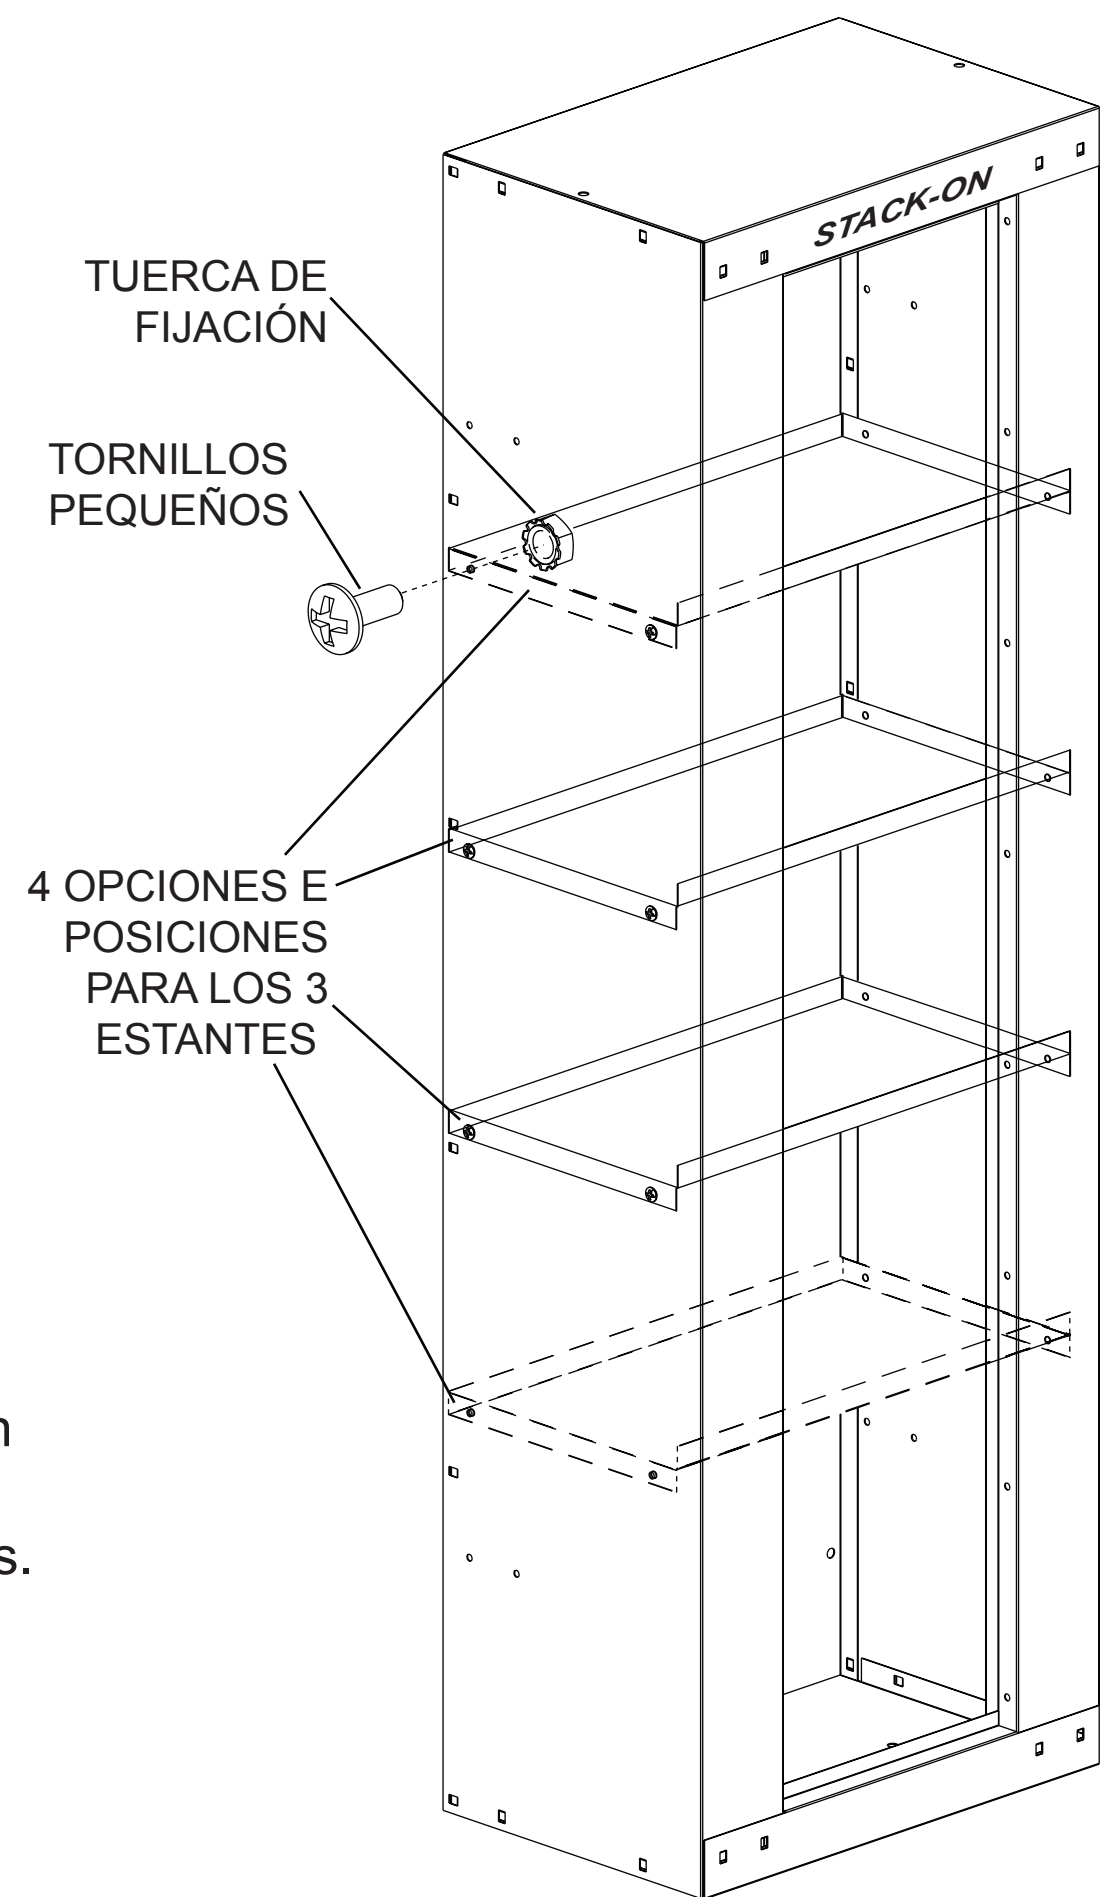


Figura 4

5. La puerta se puede ensamblar del lado izquierdo o derecho. Dependiendo de la ubicación en la cual quedará el gabinete, tal vez desee la puerta de un lado específico. Véase la sección "Selección de la Ubicación" y determine la dirección de abertura de la puerta antes de ensamblar.

Alinee los hoyos de las bisagras de la puerta con los hoyos del gabinete. Ensamble con (8) tornillos grandes y tuercas del reborde. (Figura 5)

Centre la puerta en la parte abierta (de arriba hacia abajo) y apriete los tornillos.

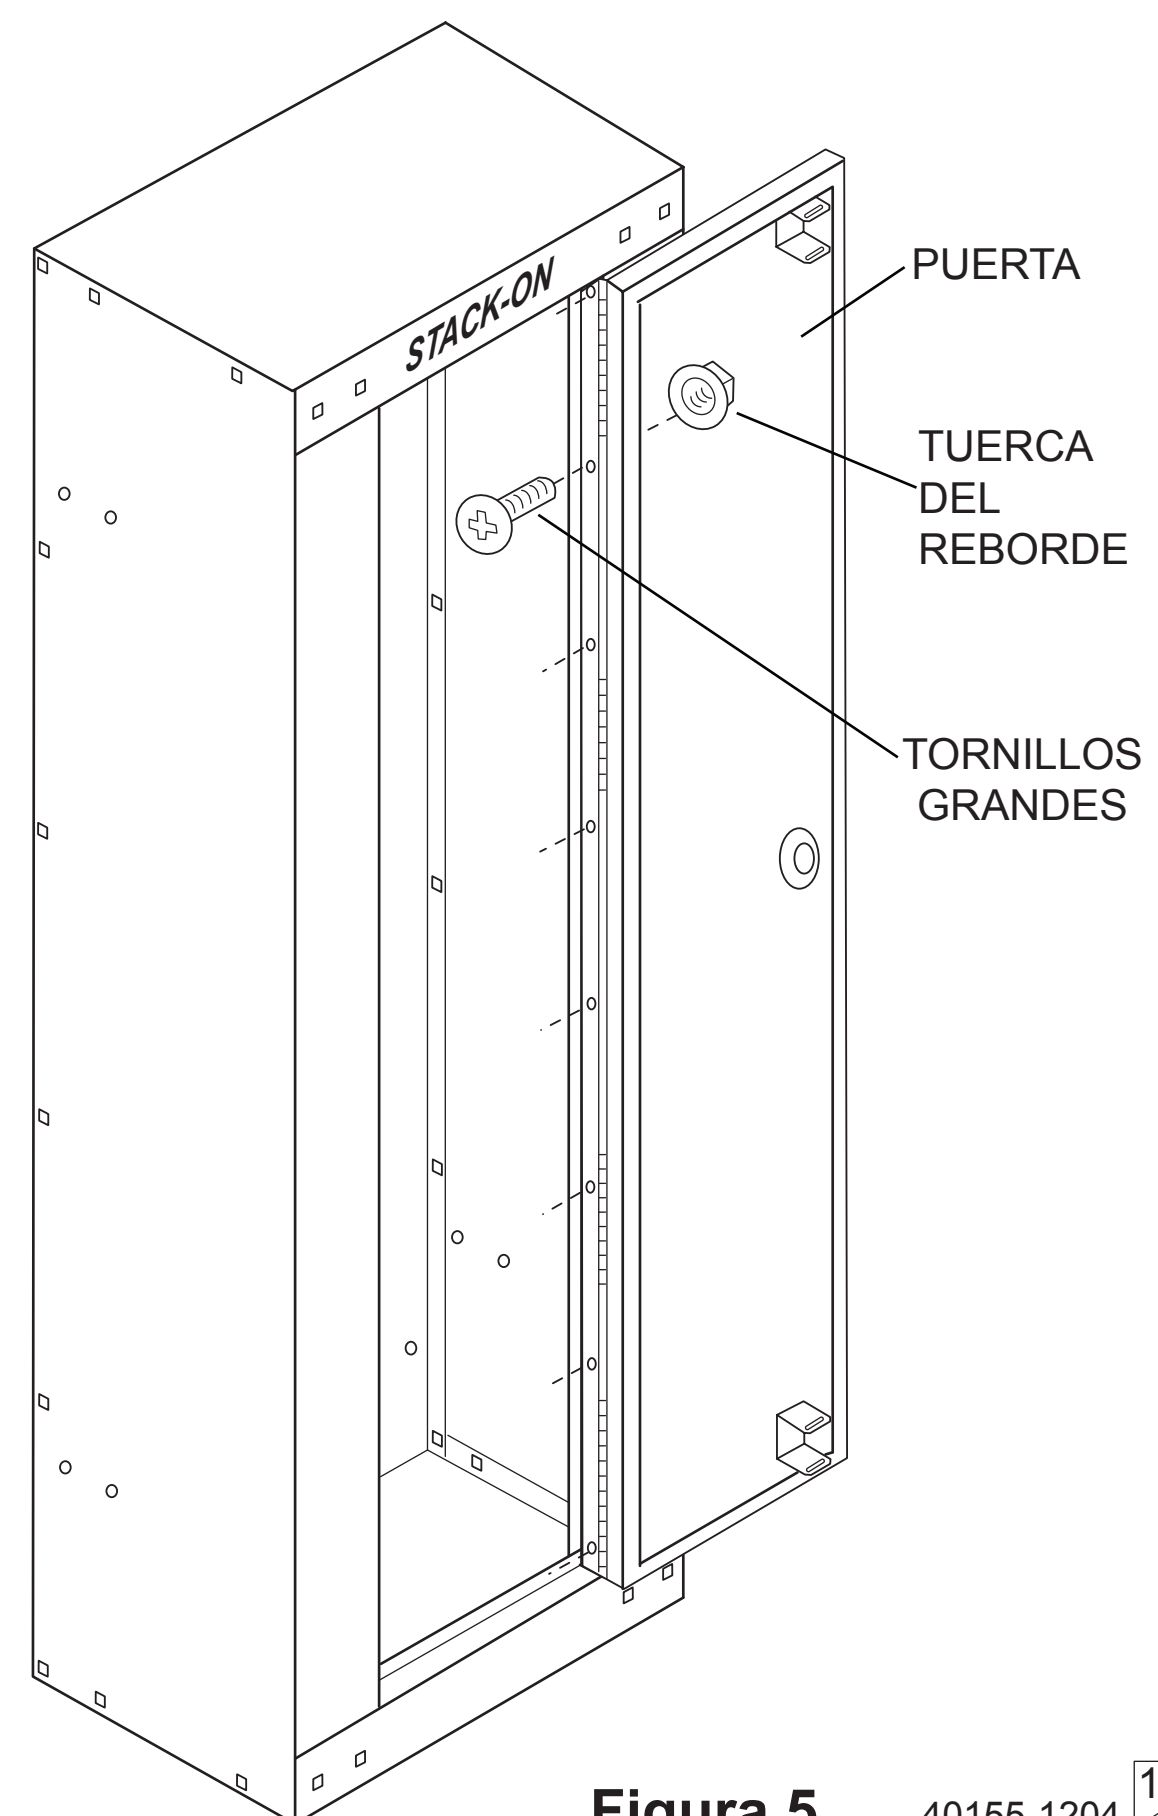


Figura 5

6. Ensamble el candado y el anillo a través del frente de la puerta.

Fije el candado con una rondana de presión y una tuerca. (Figura 6)

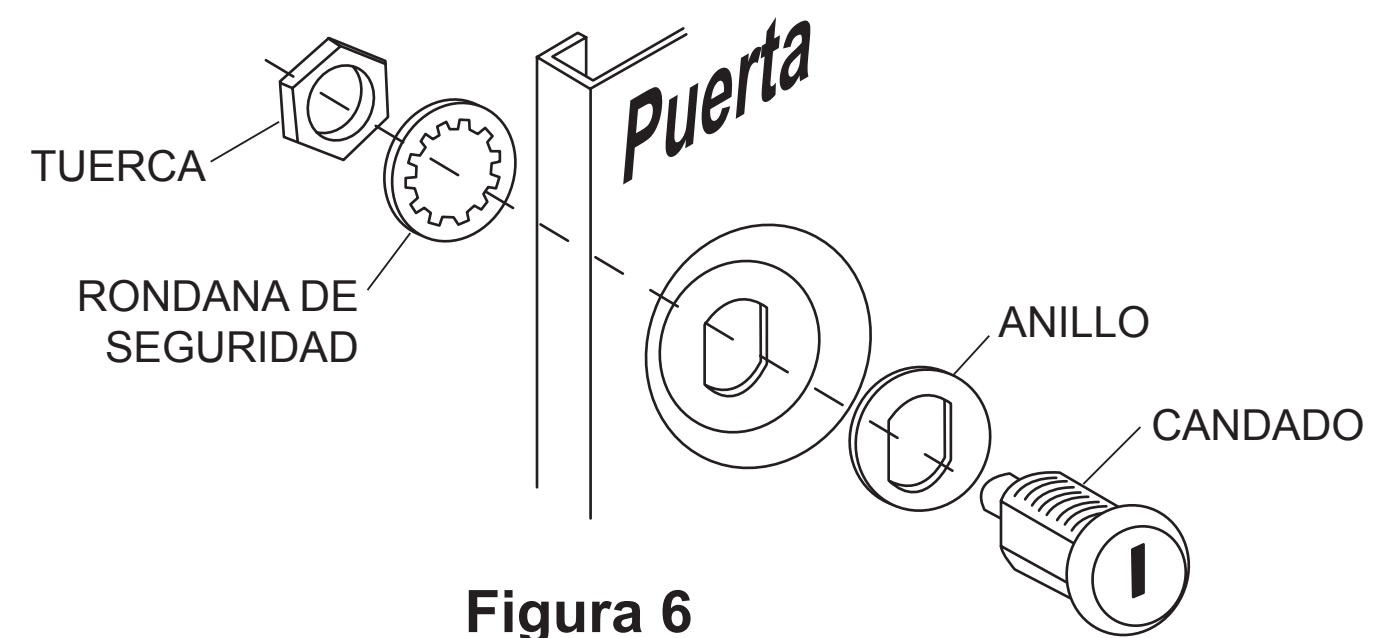


Figura 6

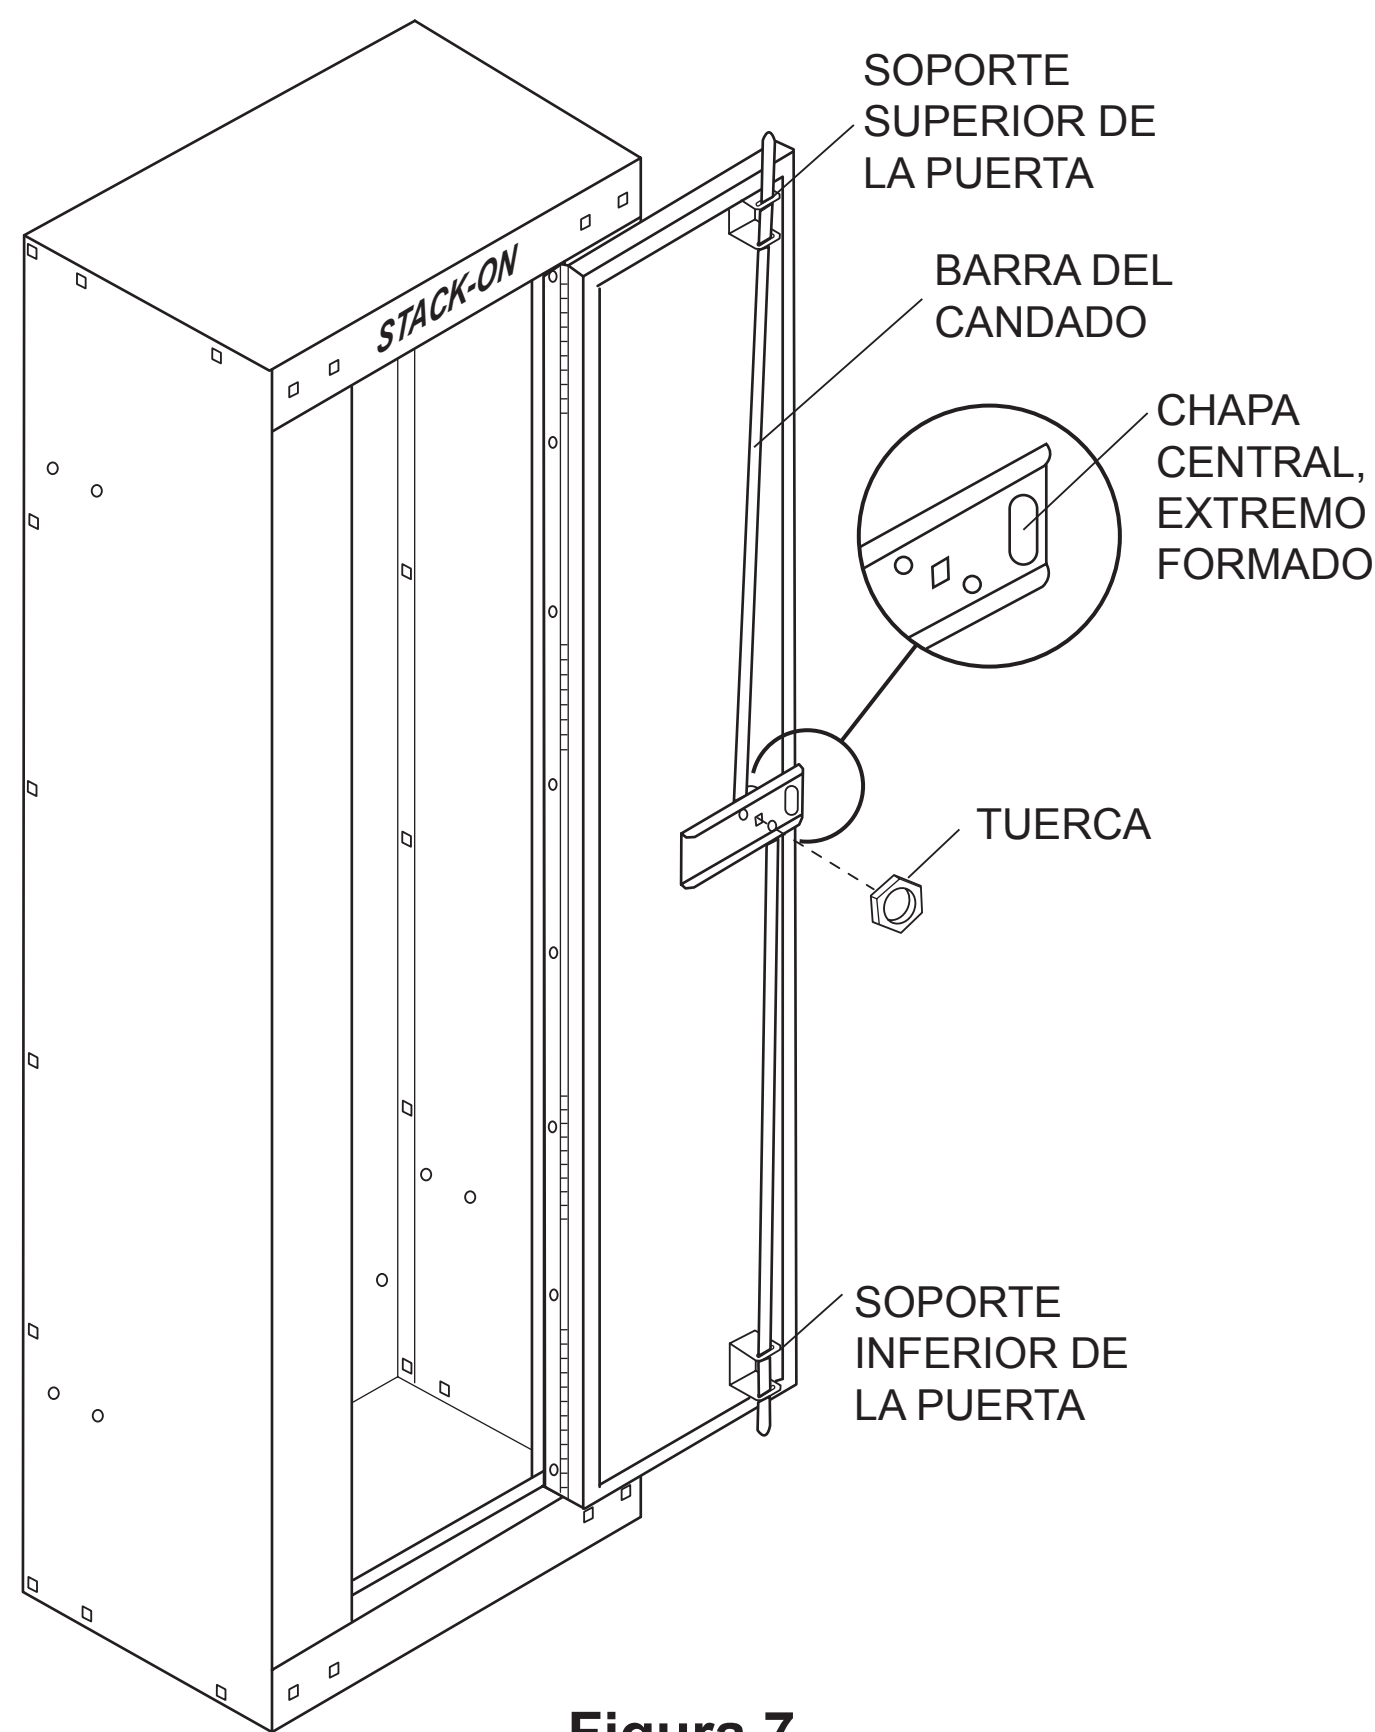


Figura 7

7. **Antes de ensamblar las barras del candado quite la llave del candado.**

Para ensamblar la barra del candado de tres puntos, coloque primero la chapa central horizontalmente con la formación hueca apuntando hacia fuera de la puerta. (Figura 7)

Deslice las barras del candado a través de las ranuras en la parte superior e inferior de los soportes de la puerta.

Coloque el hoyo cuadrado de la chapa central sobre el candado mientras la chapa quede en posición horizontal.

Fije la chapa central al candado con la tuerca.

Inserte la llave al candado y trate de cerrar el mecanismo. Lubrique las putas de las barras del candado si es necesario.

La llave sale del candado únicamente cuando está en posición cerrada.

Selección de la Ubicación

Su caja fuerte deberá ser instalada en un área aislada, seca y segura.

Para mayor seguridad la caja fuerte debe quedar fijada sobre una superficie sólida con espacio mínimo de cada lado. Idealmente, el gabinete quedaría fijado en la pared lateral de un closet. (Figura 8)

La caja fuerte debe estar plana sobre la pared y el suelo. Quite el zócalo si es necesario. (Figura 9)

Pongale los enchufes de plástico en los agujeros de montaje superiores si es que usted no va ha instalar el gabinete de Pistola-Munición arriba de el Gabinete de Seguridad. (Figura 9).

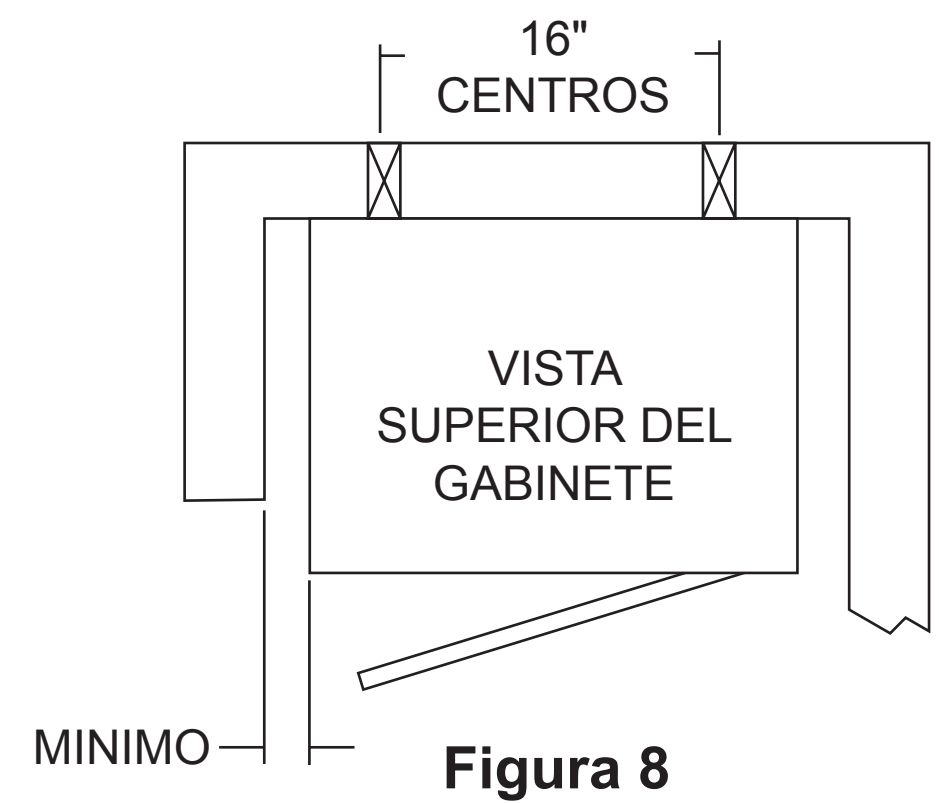


Figura 8

Para Montar a la Pared

Los (4) hoyos para montar el gabinete a la pared, ubicados en la parte posterior de la unidad, deberán alinearse con los centros de la madera detrás de las paredes de tablarroca. Taladre hoyos nuevos en la caja fuerte si es necesario. (Figura 8)

Taladre (4) hoyos piloto (guías, poco profundos) de 4,7mm de diámetro dentro de la pared y fije la caja fuerte a la pared utilizando 4 pernos y rondanas c/u. (Figura 9)

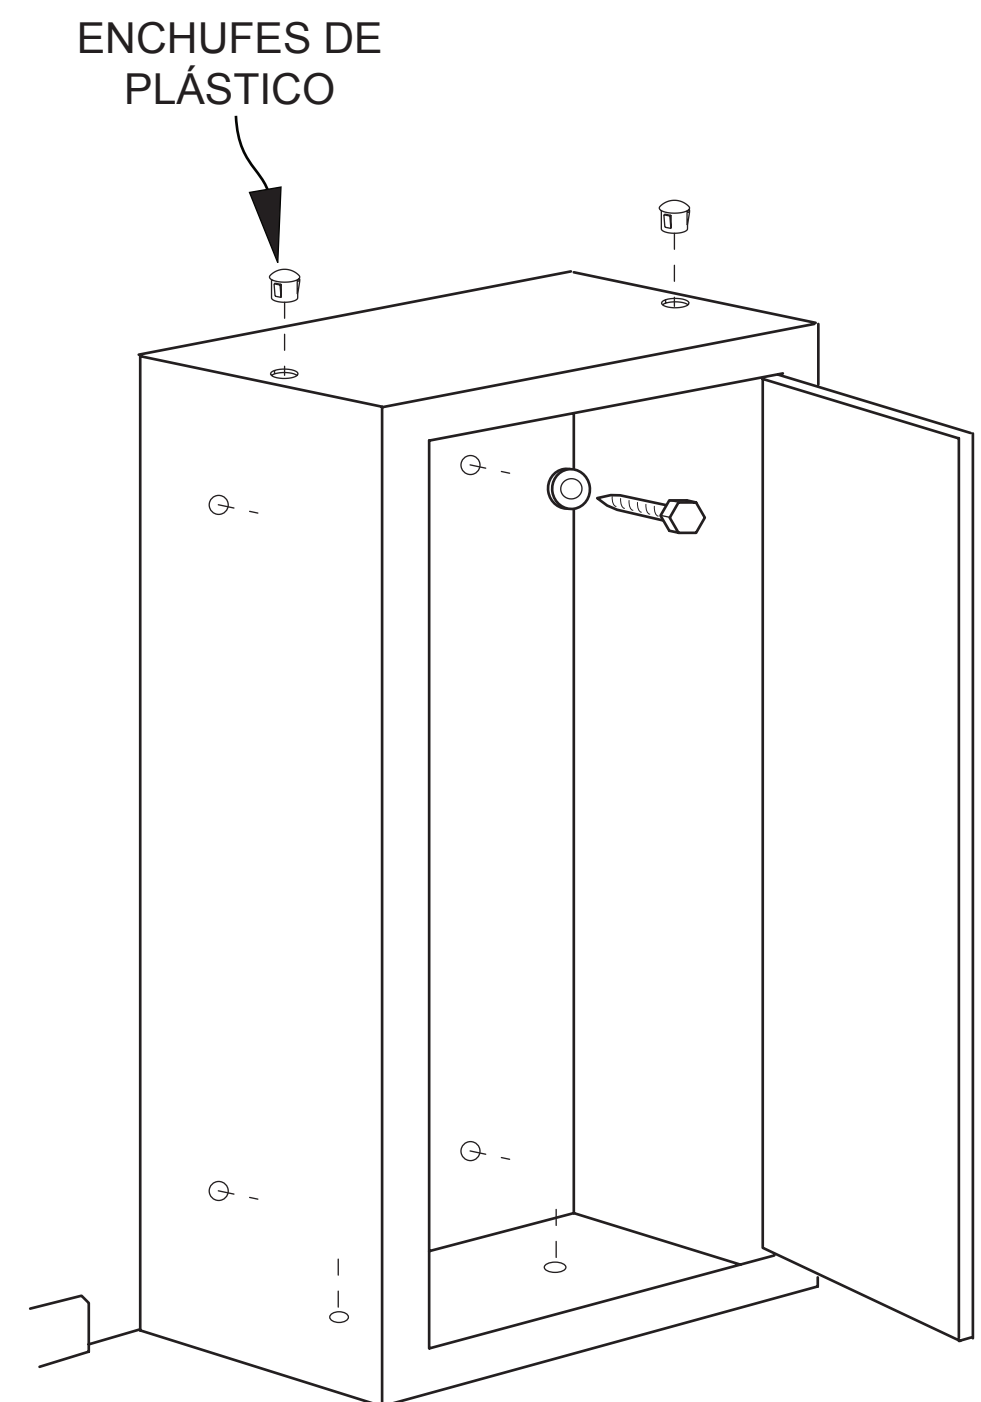


Figura 9

Opción Para Montar/sujetar Al Piso

Perfore (2) agujeros y asegure la parte inferior (Panel de abajo) del gabinete al piso con (2) los pernos y arandelas de retraso. (Figura 9)

<u>INSTALACIÓN OPCIONAL PARA EL GABINETE DE PISTOLA-AMMO GCB-500-5 ENCIMA DEL GABINETE DE SEGURIDAD</u>

NOTA: Recomendamos que el gabinete de seguridad esté instalado como

IMPORTANTE: Instale el estante antes de montar el gabinete a una pared.

Quite los enchufes superiors/arriba de los agujero del gabinete inferior/abajo empujandolos hacia afuera por adentro del gabinete.

Coloque el GCB-500-5 hacia arriba/tapa y monte con (2) 1/4-20 tuercas y pernos. No apriete los pernos. (Figura 10)

Perfore (4) 3/16" agujeros en los pernos prisioneros de la pared y asegure el gabinete GCB-500-5 a la pared usando (2) pernos y arandelas de retraso. (Figura 10)

Apriete los (2) pernos que conectan los gabinetes.

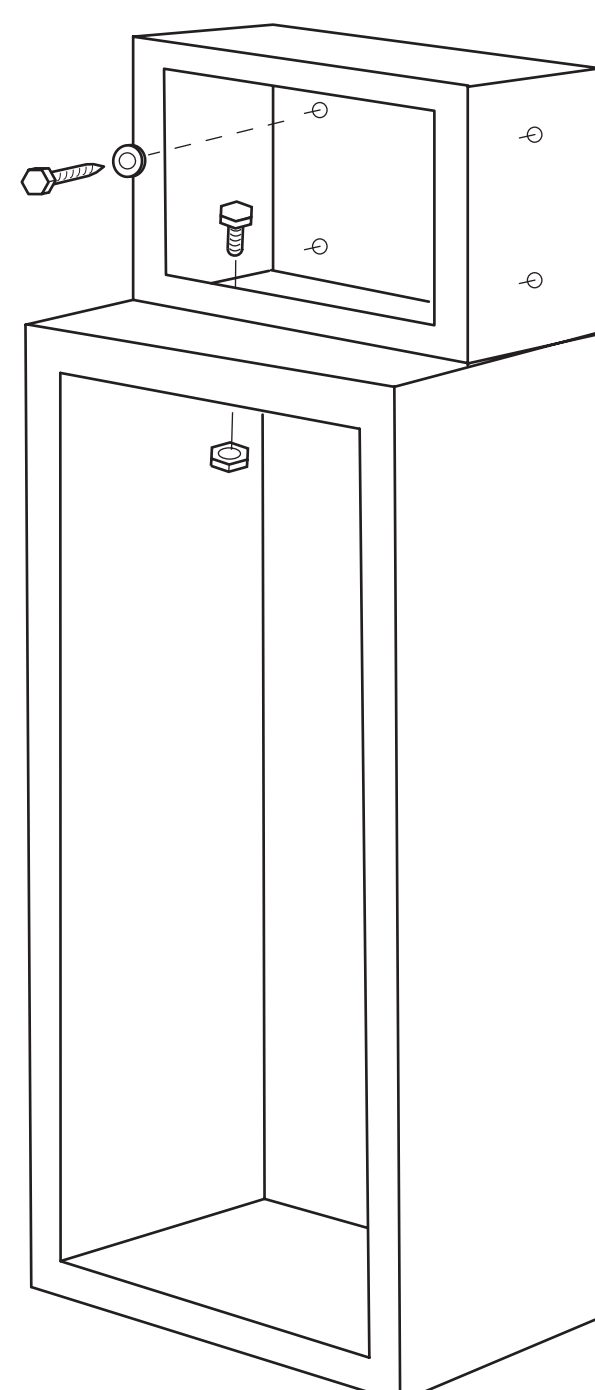


Figure 10

IMPORTANTE
Mantenga las llaves fuera del alcance de los niños. Guarde este documento con el numero de serie y de llave en un lugar separado de la caja de seguridad. Si se pierden sus llaves, será necesario que nos proporcione el número de serie como referencia para obtener otras llaves. Para obtener un duplicado de llaves, siga las instrucciones en el formato anexo.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P. O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084



Solicitud de Llave

"Este no es un Formato de Registro"

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Numero de Serie e información en el Web-Site de Stack-On: www.stack-on.com bajo la opcion de Servicio.
Almacenando su Numero de Llave en el web-site le proporcionará acceso de inmediato a su información importante, en caso de que usted pierda sus llaves o necesita ha pedir otro juego de llaves. Asi solamente usted tendra acceso a esta información.

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. 6. Envíe $10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.
   Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company
   1360 N. Old Rand Road
   P.O. Box 489
   Wauconda, IL 60084

Número de Serie_______________________ Número de Llave (si aplica) _______________

Dimensiones de la Unidad____

Descripción de la Unidad____

Nombre del Propietario ________________________________ Fecha de Compra___/___/____

Dirección (propietario) _______________________________ No. Interior __________________

Ciudad _________________________ Estado ________________ C.P._________________

No. Teléfono: (____)____________________ No. Fax: (____)____________________

Correo Electrónico del Propietario: ____

Firma del Propietario ____________________________ Firma del Notario_________________

Fecha de Vencimiento de
la Comisión del Notario: _____/_____/_____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No
- Costo de $10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ___/___/___ No. Tarjeta:_________________________________

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma)__________



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
GABINETES DE ACERO Y CASO DE PISTOLAS

Los Gabinetes de Acero y Caso de Pistolas de Stack-On Products Co. ("Stack-On") están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Gabinete de Acero o Caso de Pistolas durante el período de garantía de un año, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de un año y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UN GABINETE DE ACERO O CASO DE PISTOLAS.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER GABINETE DE ACERO O CASO DE PISTOLAS.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.